


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

### Configurazione di prodotto: 5805+L105

5805: Modulo con cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI)



100x(1174/1474xN+13)

N = numero apparecchi

### Codice prodotto

5805: Modulo con cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI) **Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione, applicabile ad incasso su controsoffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti, con emissione luminosa asimmetrica di tipo wall washer. La struttura e le testate terminali asportabili sono realizzate in lamiera di acciaio zincato e verniciato; il carter copri-lampada è realizzato in alluminio verniciato, mentre il riflettore è in alluminio superpuro. Le staffe per l'installazione sono in lamiera di acciaio zincato. L'apparecchio è sottoposto a verniciatura liquida RAL 9016. Il carter copri-lampada è dotato di un sistema anti-caduta realizzato con un doppio cavo di sicurezza in acciaio. I moduli possono essere aggregati per realizzare file continue.

### Installazione

L'installazione è consentita mediante l'utilizzo di apposite staffe o in appoggio su controsoffitti modulari. Le staffe sono munite di sistema di serraggio senza l'utilizzo di utensili, e sono adatte per applicazioni su controsoffitti con spessore da 1 a 35 mm. Il foro per l'incasso del prodotto è da 100x1487 mm.

### Colore

Bianco (01)

### Montaggio

incasso a soffitto

### Cablaggio

L'apparecchio ha cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI). Le morsettiere per il collegamento elettrico ad innesto rapido sono raggiungibili sia dalla parte posteriore che dall'interno del prodotto. Il prodotto è predisposto per il cablaggio passante, ed è dotato di switch-dim, con possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico. Occupa 1 indirizzo DALI.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	2119	Temperatura colore [K]:	6500
W di sistema:	39	Perdite dell'alimentatore	4
Im di sorgente:	3050	[W]:	
W di sorgente:	35	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	54.3	Codice lampada:	L105
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G5
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Codice ZVEI:	T 16
Indice di resa cromatica:	86	Numero di vani ottici:	1
		Control:	DALI

Polare

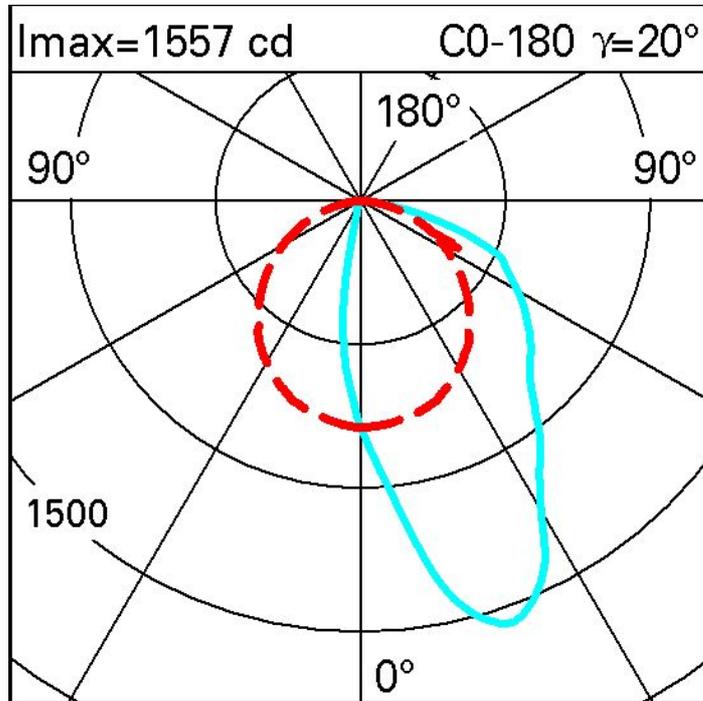

Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m										
3							204	235	116	44	15	5
2	0.7	1	2	3	7	194	268	129	67	35	19	
	0.4	0.8	1	2	12	117	193	112	59	34	20	
1	0.4	0.6	0.8	2	19	66	110	82	49	29	19	
	0.3	0.4	0.8	1	11	40	63	62	40	25	16	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					