


## Caratteristiche




- Sistema luminoso modulare per file continue.
- Installazione a sospensione, incasso, plafone e parete.
- Profilo in alluminio estruso.
- Testate in zama.
- Piastra portalampe cablata in lamiera di acciaio.

- Disponibili cablaggi elettronici e DALI.
- Reattori multiwatt.
- Elevato rendimento luminoso.
- Versioni a sospensione con cavi dotati di sistema di regolazione millimetrica.

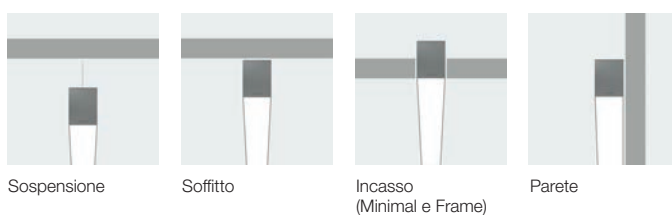

## Sorgenti

**iN90** versione bilampada con sistema overlapping che impiega tubi fluorescenti T16.



## Elementi strutturali

**Modulo iniziale**  
completo di cablaggio passante  
e schermo



modulo singolo



modulo doppio



modulo triplo

**Modulo fila continua**  
completo di schermo e disponibile  
nella versione tripla



modulo triplo

**Modulo angolare**  
completo di piastra cablata,  
cablaggio passante  
e schermo



modulo angolare



modulo angolare  
parete/soffitto

**Piastra per cablaggio elettronico**  
disponibile anche con cablaggio  
DALI e luce d'emergenza



piastra singola

**Cablaggio passante**  
per moduli fila continua  
completo di morsettiere  
e disponibile nelle lunghezze:  
3, 6, 9 e 12 moduli




Questo sistema di aggregazione  
consente di realizzare le più  
articolate composizioni.

Per l'ordine completo aggiungere  
i codici del sistema di installazione  
prescelto.

**Per installazioni complesse**  
consultare il foglio d'istruzione  
e/o configuratore on-line.



<http://inconfigurator.iguzzini.it/>

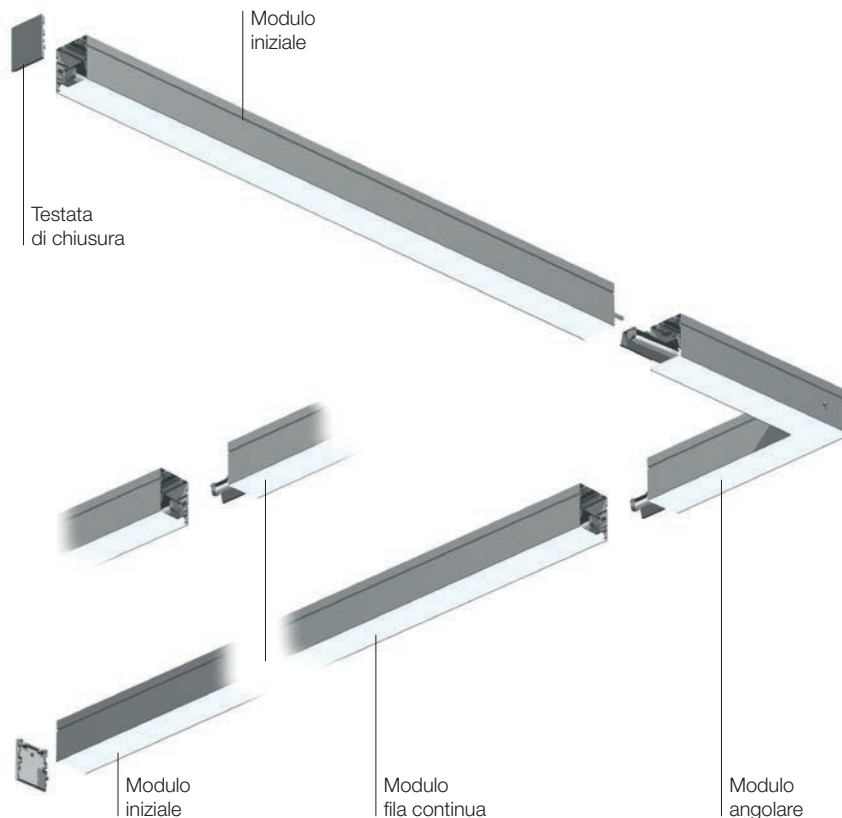


## Composizioni

### ① iN 90 Minimal: composizione lineare "Overlapping" L=4,8m

- Modulo iniziale singolo **M434**
- Modulo fila continua **M440**
- Cablaggio passante **M496**
- Piastre per cablaggio 4x**M490**
- Coppia testate di chiusura **MWB3**
- Tubi T16 8x28/54W



modulo  
iniziale singolo

modulo  
fila continua

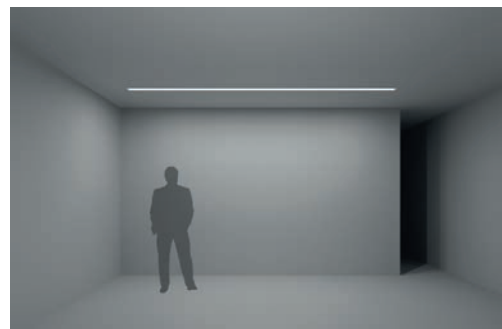



### ② iN 90 Minimal: composizione angolare "Overlapping" L<sub>1</sub>=4,3m - L<sub>2</sub>=5,5m

- Modulo iniziale triplo **M436**
- Modulo iniziale singolo **M434**
- Modulo fila continua **M440**
- Modulo angolare **MWA7**
- Cablaggio passante **M496**
- Piastre per cablaggio 7x**M490**
- Coppia testate di chiusura **MWB3**
- Tubi T16 14x28W
- Tubi T16 2x24W per modulo angolare

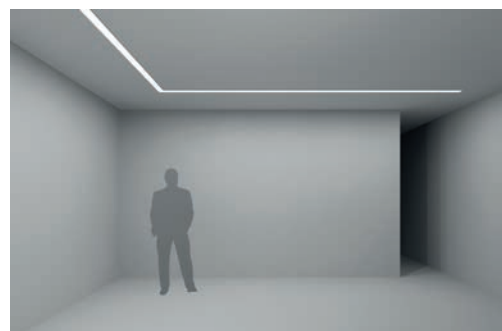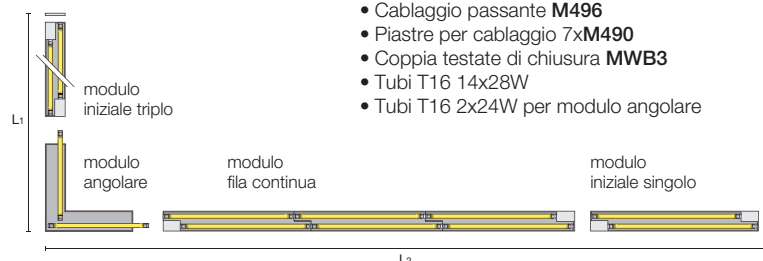

### ③ iN 90 Frame: composizione angolare parete/soffitto L=5,3 h=3m

- Modulo iniziale singolo **M452**
- Modulo iniziale doppio **M453**
- Modulo fila continua **M458**
- Modulo angolare **MWC3**
- Cablaggio passante **M496**
- Piastre per cablaggio 6x**M490**
- Coppia testate di chiusura **MWC9**
- Tubi T16 12x28W - 2x24W

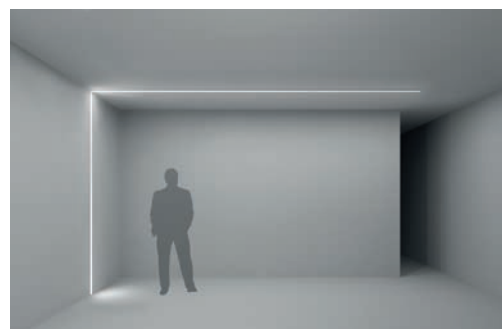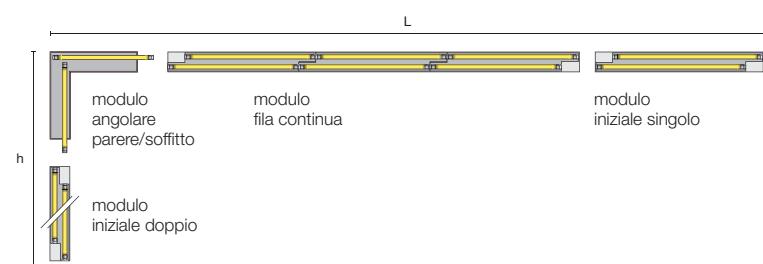

## Minimal



lungh. piastre codice colore

**Modulo iniziale completo di cablaggio passante**

per piastra 21 W

**985 1 M433 12**

per piastra 28/54 W

**1285 1 M434 12**

**2452 2 M435 12**

**3626 3 M436 12**

per piastra 35/49 W

**1585 1 M437 12**

**3052 2 M438 12**

**4526 3 M439 12**

**Modulo fila continua**

per piastra 28/54 W

**3526 3 M440 12**

per piastra 35/49 W

**4426 3 M441 12**



**Cablaggio passante per moduli fila continua**

**28/54 W 3 M496 00**

**28/54 W 6 M497 00**

**28/54 W 9 M498 00**

**28/54 W 12 M499 00**

**35/49 W 3 M500 00**

**35/49 W 6 M501 00**

**35/49 W 9 M502 00**

**35/49 W 12 M503 00**

Per i cablaggi delle applicazioni ad incasso fare riferimento al foglio d'istruzione



sorgente W codice colore

**Piastra bilampada**

Elettronico

**2x21 W M489 01**

**2x28/54 W M490 01**

**2x35/49 W M491 01**

DALI

**2x21 W M492 01**

**2x28 W M493 01**

**2x35/49 W M494 01**

Luce emergenza

**2x35 W MM55 01**

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo



**Modulo angolare completo di piastra cablata e cablaggio passante**

**2x24 W MWA7 12**

DALI

**2x24 W MWA8 12**


In accoppiamento con il modulo angolare utilizzare solo moduli con sorgenti 28/35 W (non è compatibile l'abbinamento con sorgenti 49/54 W)

## accessori e sistemi di installazione

|                                                                                                                                                                     | codice colore             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Piastra con morsetteria e fermacavo per giunzione cablaggio passante<br>Va utilizzata ogni nuova alimentazione intermedia (fare riferimento al foglio d'istruzione) | <b>M504 00</b>            |
| Coppia di testate di chiusura<br>Completo di carter di chiusura per piastre overlapping                                                                             | <b>MWB3 15</b>            |
| Accessorio per installazione ad incasso senza falda<br>Completo di distanziale per stuccatura                                                                       | <b>MWB6 00</b>            |
| Attacco per installazione a parete                                                                                                                                  | <b>MWB7 15</b>            |
| Basetta di alimentazione con cavi di sospensione L=1500                                                                                                             | <b>MWB4 01</b>            |
|                                                                                                                                                                     | per versioni elettroniche |
|                                                                                                                                                                     | <b>MWB5 01</b>            |
|                                                                                                                                                                     | per DALI ed emergenza     |
| Cavo di sospensione intermedio                                                                                                                                      | <b>MW67 00</b>            |


Per la composizione del sistema fare riferimento al foglio istruzioni

## Informazioni tecniche



| Codice      | ①      | ②      | ③      | ④   | ⑤ |
|-------------|--------|--------|--------|-----|---|
| <b>MWA7</b> | 24W    | 24W    | 24W    | 24W | - |
| <b>MWA8</b> | 24W    | 24W    | 24W    | 24W | - |
| <b>M489</b> | 21W    | 21W    | 21W    | 21W | - |
| <b>M492</b> | 21W    | 21W    | 21W    | 21W | - |
| <b>M490</b> | 28/54W | 28/54W | 28/54W | 28W | - |
| <b>M493</b> | 28W    | 28W    | 28W    | 28W | - |
| <b>M491</b> | 35/49W | 35/49W | 35/49W | 35W | - |
| <b>M494</b> | 35/49W | 35/49W | 35/49W | 35W | - |
| <b>MM55</b> | 35W    | 35W    | 35W    | 35W | - |

Frame



| W                                                     | lungh. | piastre | codice colore     |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Modulo iniziale completo di cablaggio passante</b> |        |         |                   |
| per piastra 21 W                                      |        |         |                   |
| 985                                                   | 1      |         | <b>M451</b> 01-12 |
| per piastra 28/54W                                    |        |         |                   |
| 1285                                                  | 1      |         | <b>M452</b> 01-12 |
| 2452                                                  | 2      |         | <b>M453</b> 01-12 |
| 3626                                                  | 3      |         | <b>M454</b> 01-12 |
| per piastra 35/49W                                    |        |         |                   |
| 1585                                                  | 1      |         | <b>M455</b> 01-12 |
| 3052                                                  | 2      |         | <b>M456</b> 01-12 |
| 4526                                                  | 3      |         | <b>M457</b> 01-12 |
| <b>Modulo fila continua</b>                           |        |         |                   |
| per piastra 28/54W                                    |        |         |                   |
| 3526                                                  | 3      |         | <b>M458</b> 01-12 |
| per piastra 35/49W                                    |        |         |                   |
| 4426                                                  | 3      |         | <b>M459</b> 01-12 |

Completo di staffe per installazione ad incasso




|                                                    |    |  |                |
|----------------------------------------------------|----|--|----------------|
| <b>Cablaggio passante per moduli fila continua</b> |    |  |                |
| 28/54 W                                            | 3  |  | <b>M496</b> 00 |
| 28/54 W                                            | 6  |  | <b>M497</b> 00 |
| 28/54 W                                            | 9  |  | <b>M498</b> 00 |
| 28/54 W                                            | 12 |  | <b>M499</b> 00 |
| 35/49 W                                            | 3  |  | <b>M500</b> 00 |
| 35/49 W                                            | 6  |  | <b>M501</b> 00 |
| 35/49 W                                            | 9  |  | <b>M502</b> 00 |
| 35/49 W                                            | 12 |  | <b>M503</b> 00 |


Per i cablaggi delle applicazioni ad incasso fare riferimento al foglio d'istruzione



| sorgente                              | W         | codice colore  |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Piastra bilampada</b>              |           |                |
| Elettronico                           |           |                |
| T 16 (G5)                             | 2x21 W    | <b>M489</b> 01 |
|                                       | 2x28/54 W | <b>M490</b> 01 |
|                                       | 2x35/49 W | <b>M491</b> 01 |
| DALI                                  |           |                |
|                                       | 2x21 W    | <b>M492</b> 01 |
|                                       | 2x28 W    | <b>M493</b> 01 |
|                                       | 2x35/49 W | <b>M494</b> 01 |
| Luce emergenza                        |           |                |
|                                       | 2x35 W    | <b>MM55</b> 01 |
| Le versioni DALI occupano 1 indirizzo |           |                |



|                                                                                                                                            |        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>Modulo angolare completo di piastra cablata e cablaggio passante</b>                                                                    |        |                   |
| T 16 (G5)                                                                                                                                  | 2x24 W | <b>MWB9</b> 01-12 |
| DALI                                                                                                                                       |        |                   |
|                                                                                                                                            | 2x24 W | <b>MWC0</b> 01-12 |
| In accoppiamento con il modulo angolare utilizzare solo moduli con sorgenti 28/35 W (non è compatibile l'abbinamento con sorgenti 49/54 W) |        |                   |




|                                                                                                                                            |        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>Modulo angolare parete/soffitto completo di piastra cablata e cablaggio passante</b>                                                    |        |                   |
| T 16 (G5)                                                                                                                                  | 2x24 W | <b>MWC3</b> 01-12 |
| DALI                                                                                                                                       |        |                   |
|                                                                                                                                            | 2x24 W | <b>MWC4</b> 01-12 |
| In accoppiamento con il modulo angolare utilizzare solo moduli con sorgenti 28/35 W (non è compatibile l'abbinamento con sorgenti 49/54 W) |        |                   |

accessori

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                        | codice colore     |
| Coppia di testate di chiusura                          | <b>MWC9</b> 01-15 |
| Completo di carter di chiusura per piastre overlapping |                   |

Per la composizione del sistema fare riferimento al foglio istruzioni

Informazioni tecniche



| Codice           | ①      | ②      | ③      | ④ | ⑤   |
|------------------|--------|--------|--------|---|-----|
| <b>MWC3-MWB9</b> | -      | -      | -      | - | 24W |
| <b>MWC0-MWC4</b> | -      | -      | -      | - | 24W |
| <b>M489</b>      | 21W    | 21W    | 21W    | - | 21W |
| <b>M492</b>      | 21W    | 21W    | 21W    | - | 21W |
| <b>M490</b>      | 28/54W | 28/54W | 28/54W | - | 28W |
| <b>M493</b>      | 28W    | 28W    | 28W    | - | 28W |
| <b>M491</b>      | 35/49W | 35/49W | 35/49W | - | 35W |
| <b>M494</b>      | 35/49W | 35/49W | 35/49W | - | 35W |
| <b>MM55</b>      | 35W    | 35W    | 35W    | - | 35W |