

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: Q919

Q919: Lineares Modul LB XS für 48V-Stromschiene - Wall Washer



Produktcode

Q919: Lineares Modul LB XS für 48V-Stromschiene - Wall Washer

Beschreibung

Starres lineares Modul Wash Washer, komplett mit Adapter zur Installation an Niedervolt-Stromschiene (48V). Der Adapter aus Thermoplast umfasst den DC/DC Treiber-Schaltkreis mit Dimmfunktion DALI. Dank der integrierten Technologie „Power Line“ können die an der Schiene installierten Leuchtmodule einzeln reguliert werden. Die patentierte Technologie des optischen Systems gewährleistet eine homogene, effiziente Lichtverteilung an der Wand, trotz der sehr kompakten Leuchtenabmessungen. Hauptkorpus und Technikkorpus für die Wärmeableitung aus stranggepresstem Aluminium. Schnellanschluss-System für den werkzeuglosen elektrischen und mechanischen Anschluss des Adapters an der Schiene.

Installation

Mechanische Befestigung mittels Adapter an der Schiene.

Farben

Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)

0.32


Montage

Low voltage track

Verkabelung

LED-Treiber DC/DC im Adapter integriert - direkter Anschluss an 48V-Stromschiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	589	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	18.4	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	1550	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
W Lichtquelle:	17	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	32	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	LED Strom [mA]:	600
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 38 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	5
CRI (minimum):	90	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	2700	Dimm-Methode:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

Polardiagramm

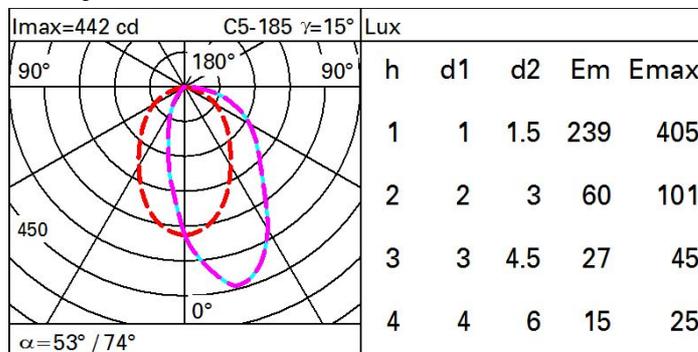

Isolux

