


Última actualización de la información: Marzo 2024

Configuraciones productos: N018

N018: Empotrable circular fijo - Ø 242 mm - neutral white - óptica wide flood - UGR<19



Código producto

N018: Empotrable circular fijo - Ø 242 mm - neutral white - óptica wide flood - UGR<19 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Estructura con marco perimetral de aluminio fundido a presión, soportes negros de chapa de acero galvanizado y disipador de aluminio extruido color negro. Sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (3000K). Emisión luminosa de luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m² α>65° óptica wide flood.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

2.46


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con alimentador electrónico


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

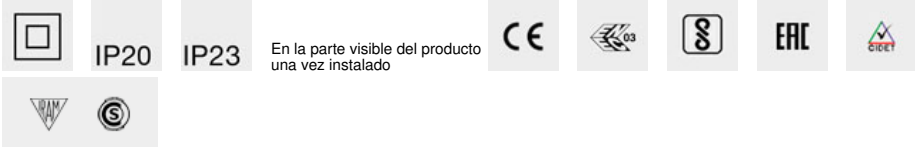

Datos técnicos

Im de sistema:	6232	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	54.8	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	8100	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	49	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	113.7	Pérdidas del transformador [W]:	5.8
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	58°	Número de grupos ópticos:	1

Polar

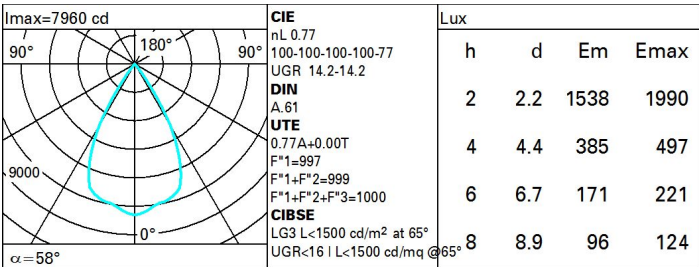

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	63	63	60	78
1.0	73	69	67	65	69	66	66	64	83
1.5	76	74	72	70	73	71	70	68	89
2.0	78	77	75	74	76	74	74	71	93
2.5	80	79	78	77	77	77	76	74	96
3.0	81	80	79	78	79	78	77	75	98
4.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99
5.0	82	82	81	81	81	80	79	77	100

Curva límite de luminancia

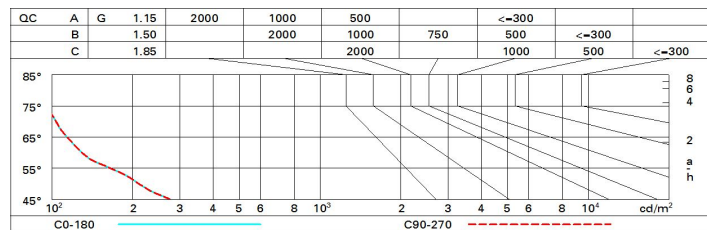


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 8100 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.8	15.4	15.1	15.7	15.9	14.8	15.4	15.1	15.7	15.9
	3H	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8
	4H	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7
	6H	14.5	15.0	14.9	15.3	15.6	14.5	15.0	14.9	15.3	15.6
	8H	14.5	14.9	14.9	15.3	15.6	14.5	14.9	14.9	15.3	15.6
	12H	14.5	14.9	14.8	15.2	15.6	14.5	14.9	14.8	15.2	15.6
4H	2H	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7
	3H	14.5	14.9	14.8	15.2	15.6	14.5	14.9	14.8	15.2	15.6
	4H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5
	6H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
	8H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4
	12H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3
8H	4H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4
	6H	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3
	8H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
	12H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
12H	4H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3
	6H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
	8H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.5 / -24.8					6.5 / -24.8				
	1.5H	9.4 / -25.4					9.4 / -25.4				
	2.0H	11.4 / -25.8					11.4 / -25.8				