

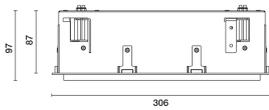


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: PI09

PI09: Schwenkbare Einbauleuchte Frame 2 x 15 Zellen - LED - 2700K - dimmbare DALI-Versorgungseinheit - 24°

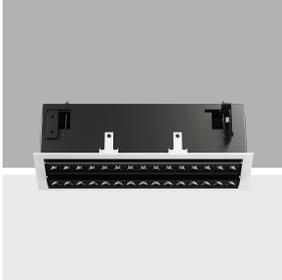

Produktcode

PI09: Schwenkbare Einbauleuchte Frame 2 x 15 Zellen - LED - 2700K - dimmbare DALI-Versorgungseinheit - 24°

Beschreibung

Rechteckige Einbauleuchte mit LED. Strukturgehäuse aus profiliertem Stahlblech mit Anschlag-Außenrand. Der lineare Korpus aus Aluminiumdruckguss mit 15 Zellen sieht die Möglichkeit vor, die Lichtemission mit einer Schwenkung von +/- 20° auszurichten. Hochauflösungsoptiken aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert; das optische System ist so strukturiert, dass kein Punkt-Effekt entsteht, sondern eine definierte, kreisförmige Lichtverteilung und eine Lichtemission mit geringer Blendung gewährleistet sind. Komplett mit dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Installation

Als Einbauversion mit mechanischer Blockiervorrichtung in abgehängte Decken mit 1 - 25 mm Dicke; die Leuchte lässt sich sowohl an der Decke als auch an der Wand installieren (vertikal und horizontal)

Farben

Weiß (01) | Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) | Weiß/Gold (41)* | Grau/Schwarz (74)* | White / chrome burnished (E7)*

Gewicht (Kg)

1.65

* Farben auf Anfrage

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

auf der Box der Versorgungseinheit: verschraubbare Anschlüsse


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	4018	CRI (minimum):	90
W System:	48	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	2450	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	21	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	83.7	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 82 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	2
Abstrahlwinkel [°]:	22°	Control:	DALI-2


Polardiagramm

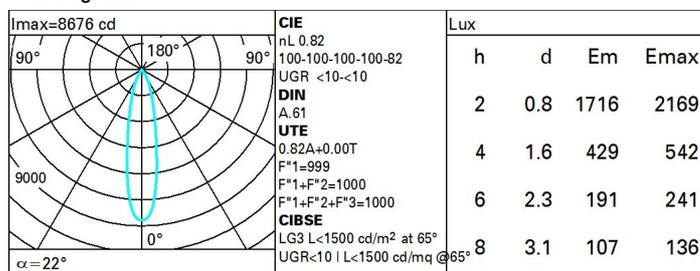

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	68	66	70	67	67	64	78
1.0	77	74	72	70	73	71	71	68	83
1.5	81	79	77	75	78	76	75	73	89
2.0	84	82	80	79	81	79	78	76	93
2.5	85	84	83	82	83	82	81	79	96
3.0	86	85	84	84	84	83	82	80	98
4.0	87	86	86	85	85	85	83	81	99
5.0	88	87	87	87	86	85	84	82	100

Söllner-Diagramm

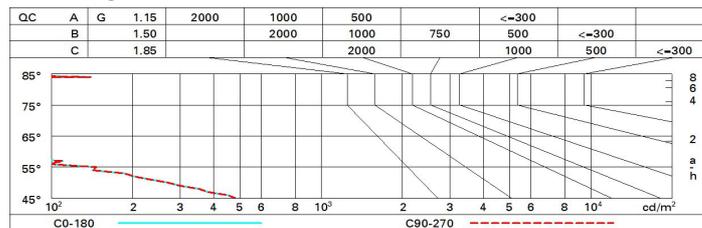

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2.450 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y			viewed crosswise				viewed endwise				
2H	2H	10.8	12.9	11.2	13.2	13.5	10.8	12.9	11.2	13.2	13.5	
	3H	10.6	12.2	11.0	12.6	12.9	10.6	12.2	11.0	12.6	12.9	
	4H	10.6	11.9	11.0	12.3	12.6	10.6	11.9	11.0	12.3	12.6	
	6H	10.5	11.6	10.9	12.0	12.3	10.5	11.6	10.9	12.0	12.3	
	8H	10.5	11.6	10.9	11.9	12.3	10.5	11.6	10.9	11.9	12.3	
	12H	10.4	11.5	10.8	11.9	12.3	10.4	11.5	10.8	11.9	12.3	
4H	2H	10.6	11.9	11.0	12.3	12.6	10.6	11.9	11.0	12.3	12.6	
	3H	10.4	11.5	10.8	11.9	12.3	10.4	11.5	10.8	11.9	12.3	
	4H	10.3	11.4	10.7	11.8	12.2	10.3	11.4	10.7	11.8	12.2	
	6H	10.0	11.6	10.5	12.0	12.5	10.0	11.6	10.5	12.0	12.5	
	8H	9.9	11.7	10.3	12.1	12.6	9.9	11.7	10.3	12.1	12.6	
	12H	9.7	11.6	10.2	12.1	12.6	9.7	11.6	10.2	12.1	12.6	
8H	4H	9.9	11.7	10.3	12.1	12.6	9.9	11.7	10.3	12.1	12.6	
	6H	9.7	11.5	10.2	12.0	12.5	9.7	11.5	10.2	12.0	12.5	
	8H	9.7	11.3	10.2	11.8	12.3	9.7	11.3	10.2	11.8	12.3	
	12H	9.9	10.8	10.4	11.3	11.9	9.9	10.8	10.4	11.3	11.9	
12H	4H	9.7	11.6	10.2	12.1	12.6	9.7	11.6	10.2	12.1	12.6	
	6H	9.7	11.3	10.2	11.8	12.3	9.7	11.3	10.2	11.8	12.3	
	8H	9.9	10.8	10.4	11.3	11.9	9.9	10.8	10.4	11.3	11.9	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		6.8	/ -28.7				6.8	/ -28.7			
	1.5H		9.6	/ -30.9				9.6	/ -30.9			
	2.0H		11.6	/ -33.1				11.6	/ -33.1			