## iN60 Evo Stand-alone

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: RZ02.L2**
RZ02.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=1200 - 27W 2876.4lm - 3000K - CRI 90 - Weiß / Opal Weiß



**Produktcode**
RZ02.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=1200 - 27W 2876.4lm - 3000K - CRI 90 - Weiß / Opal Weiß

**Beschreibung**
Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED Warm White mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Version Low Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungs-Profile. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free"-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Streuschirm aus opalem PMMA. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500

**Installation**
Verwendung als Pendelleuchte.




**Farben**
Weiß / Opal Weiß (L2)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

**Technische Daten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Im System: | 2876 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| W System: | 27 | MacAdam Step: | 3 |
| Im Lichtquelle: | 4230 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle: | 24 | Lampencode: | LED |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 106.5 | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | ZVEI-Code: | LED |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 1241 | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]: | 68 | Control: | DALI-2 |
| CRI (minimum): | 90 | | |
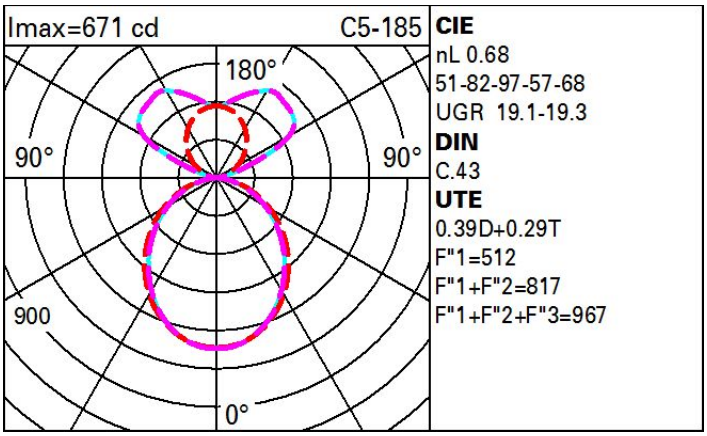
**Polardiagramm**