

Última actualización de la información: Diciembre 2024

Configuraciones productos: P650

P650: cuerpo medio - warm white - óptica up light wall washer

**Código producto**

P650: cuerpo medio - warm white - óptica up light wall washer

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador DALI integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

Instalación

En rail electrificado o en base

Colores

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

1.35


Montaje

rail trifásico/en el techo

Equipo


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	2336	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	29.5	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	3200	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	26	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	79.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

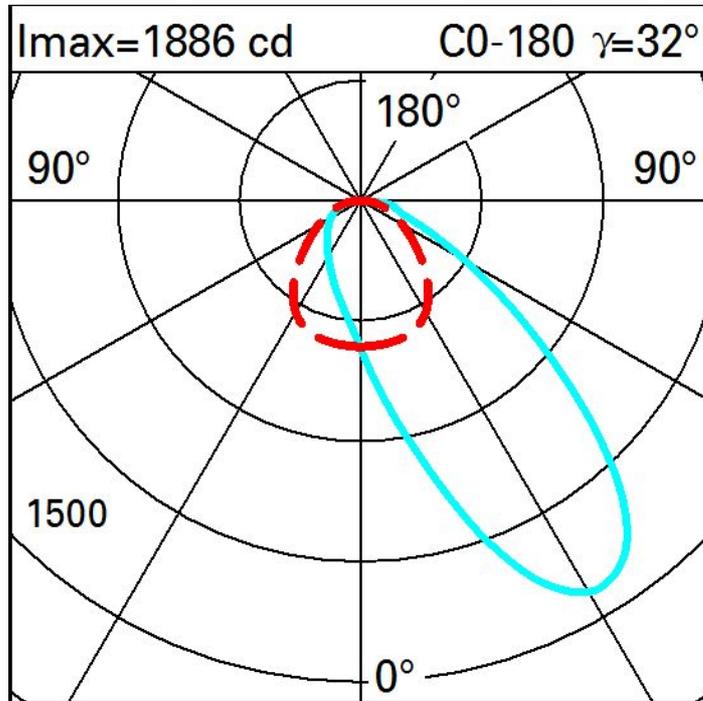

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3											
	5	9	22	57	149	227	149	57	22	9	5
2	7	16	42	126	329	476	329	126	42	16	7
	10	23	58	145	271	341	271	145	58	23	10
1	12	25	54	102	151	173	151	102	54	25	12
	13	24	41	63	81	87	81	63	41	24	13
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				