

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: N483

N483: Proiettore con staffa - Led Neutral White - Alimentatore Integrato - Ottica Wall Washer - Ta 25°



Codice prodotto

N483: Proiettore con staffa - Led Neutral White - Alimentatore Integrato - Ottica Wall Washer - Ta 25°

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wall Washer. Costituito da vano ottico, staffa e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens è completo di circuito con led monocromatici Neutral White. L'alimentazione elettronica DALI è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete.

Colore


Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)

9.35

Cablaggio

Doppio PG.




Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	6448	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	71.7	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	10400	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	65	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	89.9	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 35°C.
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Corrente di spunto (in-rush):	43 A / 260 µs
CRI (minimo):	80	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 6 apparecchi B16A: 10 apparecchi C10A: 10 apparecchi C16A: 17 apparecchi
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polare

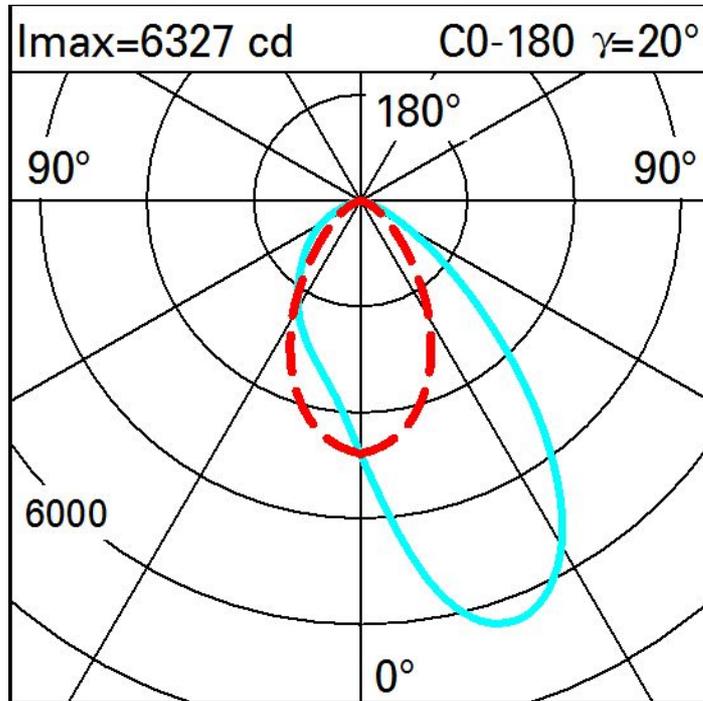

Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		0.7	3	13	42	95	120	88	34	9	2	0.5
2		10	24	58	126	215	280	262	143	55	20	7
		19	38	72	131	202	271	317	229	109	45	19
1		23	38	64	105	151	207	262	223	131	67	32
		22	35	54	78	103	140	180	177	131	79	41
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					