

Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: EZ38.15**

EZ38.15: 47 superficie Integral220 - 240 Vca DMX512-RDM – L = 908mm – Óptica Flood - 46.1W 2862lm - Tunable white - Gris



**Código producto**

EZ38.15: 47 superficie Integral220 - 240 Vca DMX512-RDM – L = 908mm – Óptica Flood - 46.1W 2862lm - Tunable white - Gris

**Descripción**

Luminaria de iluminación directa para lámparas de leds TW (Blanco 2700K, 3500K, 5000K), 220 - 240 Vca regulable DMX512-RDM con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie, pared o apoyo. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia en color Tunable White y controlador electrónico DMX512-RDM 220 - 240 Vca (alimentador incluido). Incluye doble prensacable PG11 y cables de salida para cableado pasante con conectores macho/hembra IP68. Incluye un filtro difusor de PMMA y ópticas con lente de material plástico (metacrilato) para iluminación Flood. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

**Instalación**

Disponibles como accesorios para la instalación: brazos de aplique orientables de acero inoxidable AISI304.

**Colores**

Gris (15)

**Peso (Kg)**

2.6

**Montaje**

fijación en pared|a la pared|en el techo


**Equipo**

Incluye tarjeta de control DMX-RDM y alimentador electrónico 220 - 240 Vca. El producto incorpora doble prensacable PG11 de latón niquelado con cables de salida de goma H07RN-F 5x1,5 mm² para cableado pasante con conectores macho y hembra IP68. Disponibles para la conexión eléctrica y el control DMX-RDM: conector hembra IP68 de 5 polos, conector macho IP68 de 5 polos y tapón de cierre (BZI6), conectores macho y hembra IP68 de 5 polos.

**Notas**

Producto con tecnología led. las luminarias DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (BZQ7).


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

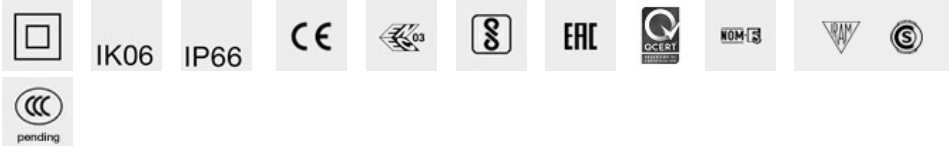

**Datos técnicos**

|                                                             |                           |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 2862                      | Life time (vida útil) LED 1:             | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W de sistema:                                               | 46.1                      | Life time (vida útil) LED 2:             | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| Im de la fuente:                                            | 5300                      | Voltaje [Vin]:                           | 230                            |
| W de la fuente:                                             | 38                        | Código de lámpara:                       | LED                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 62.1                      | Número de lámparas por grupo óptico:     | 1                              |
| Im en modo emergencia:                                      | -                         | Código ZVEI:                             | LED                            |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0                         | Número de grupos ópticos:                | 1                              |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 54                        | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -30°C a 50°C.               |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 38°                       | Control:                                 | DMX-RDM                        |
| Temperatura de color [K]:                                   | Tunable white 2700 - 5000 |                                          |                                |

# Polar

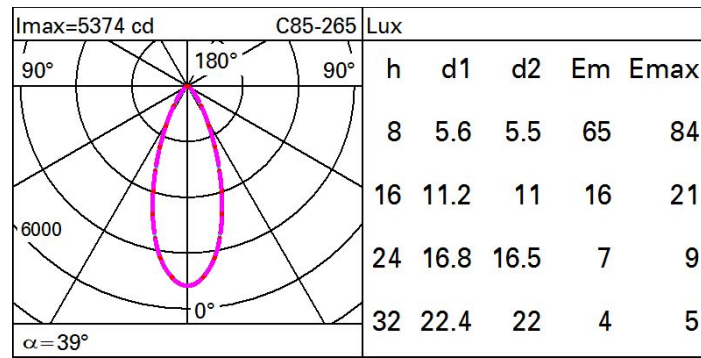

# Isolux

