


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: 877A.01

877A.01: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - WW - OBLens - - weiss



Produktcode

877A.01: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - WW - OBLens - - weiss

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø56 mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe.
Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung.
Optisches System OPTIBEAM LENS Wall Washer-Lichtverteilung für gleichmäßige vertikale Wandbeleuchtung..
Dimmbare elektronische, in den Adapter integrierte DALI-Versorgungseinheit.
Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.47

Montage

Dreiphasenstromschienensystem

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



Technische Daten

Im System:	923	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	15	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	1300	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	13	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	61.5	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 71 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
CRI (minimum):	97	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polardiagramm

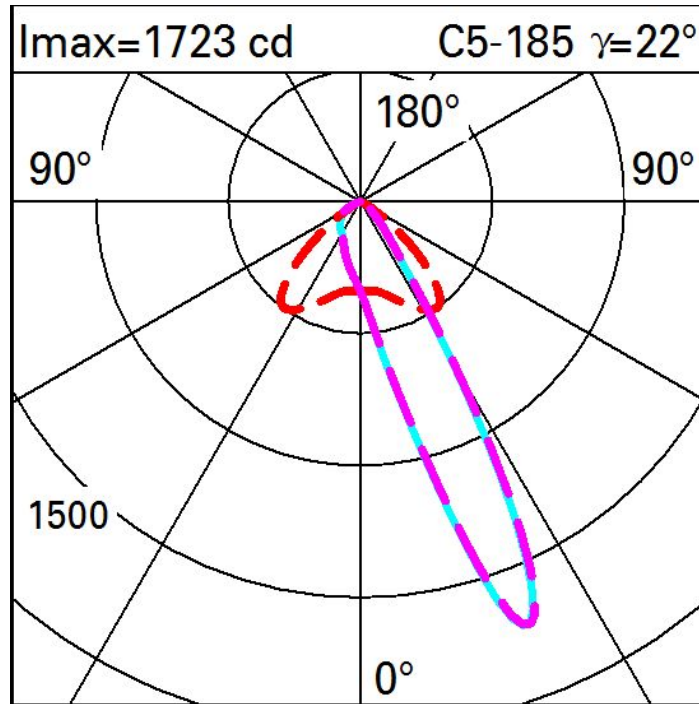

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
2	0.3	0.6	1	3	10	28	10	3	1	0.6	0.3			
	0.5	1	4	14	34	48	34	14	4	1	0.5			
1	1	3	10	32	80	112	80	32	10	3	1			
	3	8	20	48	79	93	79	48	20	8	3			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							