

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2020

Produktkonfiguration: 6334+L114
6334:



Produktcode

6334: **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte zur Bestückung mit Halogenlampen. Der Leuchtenkörper besteht aus Aluminiumdruckguss, der Reflektor aus Aluminium. Die Leuchte verfügt über ein mit dem Leuchtenkörper verbundenes Gelenk, mit dem er sich um 305° um die vertikale Achse und um 90° senkrecht zur horizontalen Achse schwenken lässt. Cerchio lässt sich an der Stromschiene Mini Limelight anbringen.

Installation

An Stromschiene Mini Limelight.


Farben

Grau (15)

Montage

niedervoltpendelleuchte für stromschiensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	245	CRI:	100
W System:	20	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	245	Maximale Lichtstärke [cd]:	700
W Lichtquelle:	20	Verlustleistung	0
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	12.3	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	L114
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Fassungstyp:	GU4
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	34°	ZVEI-Code:	QR-CBC 35
		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

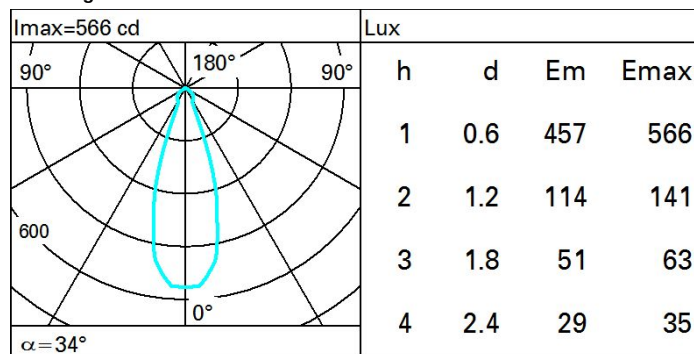

Isolux

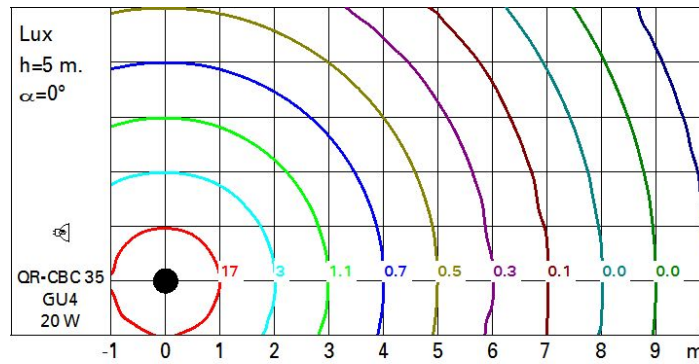

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 245 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	21.1	21.8	21.4	22.1	22.3	21.1	21.8	21.4	22.1	22.3
	3H	21.4	22.0	21.7	22.3	22.6	21.2	21.8	21.5	22.1	22.4
	4H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.7	21.2	21.8	21.5	22.1	22.4
	6H	21.5	22.1	21.9	22.4	22.8	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3
	8H	21.5	22.1	21.9	22.4	22.7	21.1	21.6	21.5	22.0	22.3
	12H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.7	21.1	21.6	21.4	21.9	22.3
4H	2H	21.2	21.8	21.5	22.1	22.4	21.5	22.1	21.8	22.4	22.7
	3H	21.6	22.1	21.9	22.4	22.8	21.7	22.2	22.1	22.6	22.9
	4H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.0	21.7	22.2	22.2	22.6	23.0
	6H	21.9	22.3	22.3	22.7	23.1	21.8	22.2	22.2	22.6	23.0
	8H	21.9	22.2	22.3	22.6	23.1	21.8	22.1	22.2	22.6	23.0
	12H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0
8H	4H	21.8	22.1	22.2	22.6	23.0	21.9	22.2	22.3	22.6	23.1
	6H	21.9	22.2	22.4	22.7	23.2	21.9	22.2	22.4	22.7	23.1
	8H	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1
	12H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
12H	4H	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0
	6H	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
	8H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
Variations with the observer position at spacing:											
S = 1.0H		1.0 / -1.1					1.0 / -1.1				
1.5H		2.0 / -2.9					2.0 / -2.9				
2.0H		3.5 / -3.7					3.5 / -3.7				