

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: MC21

MC21: Incasso quadrato - 226x226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore elettronico - ottica luce generale con luminanza controllata UGR<19



Codice prodotto

MC21: Incasso quadrato - 226x226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore elettronico - ottica luce generale con luminanza controllata UGR<19 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio quadrato fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED 3000 lm in tonalità di colore neutral white 4000K e driver elettronico separato dall'apparecchio. Distribuzione luminosa UGR<19 con luminanza controllata.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

2.11


Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2789	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	26.5	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3000	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	23	Perdite dell'alimentatore	3.5
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	105.2	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	93	Codice ZVEI:	LED
Indice di resa cromatica:	80	Numero di vani ottici:	1

Polare

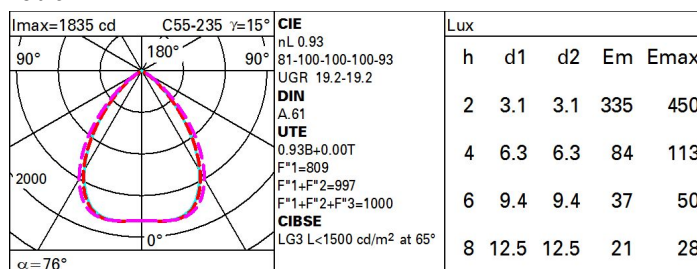

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	69	65	61	68	64	64	60	64
1.0	81	75	71	68	74	70	70	66	71
1.5	88	83	80	77	82	79	78	75	80
2.0	92	88	86	84	87	85	84	80	86
2.5	94	91	89	87	90	88	87	84	90
3.0	95	93	91	90	92	90	89	86	92
4.0	97	95	94	92	93	92	91	88	95
5.0	97	96	95	94	94	93	92	89	96

Curva limite di luminanza

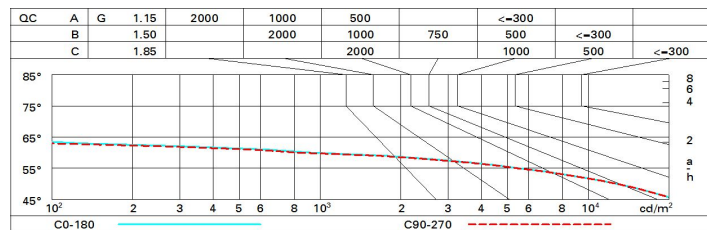


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	19.7	20.5	20.0	20.8	21.0	19.7	20.5	20.0	20.8	21.0
	3H	19.6	20.3	19.9	20.6	20.9	19.7	20.4	20.0	20.7	20.9
	4H	19.5	20.2	19.9	20.5	20.8	19.6	20.3	19.9	20.6	20.9
	6H	19.4	20.0	19.8	20.4	20.7	19.5	20.1	19.9	20.4	20.8
	8H	19.4	20.0	19.8	20.3	20.6	19.5	20.1	19.9	20.4	20.7
	12H	19.4	19.9	19.7	20.2	20.6	19.5	20.0	19.8	20.3	20.7
4H	2H	19.6	20.2	19.9	20.5	20.9	19.5	20.2	19.9	20.5	20.8
	3H	19.4	20.0	19.8	20.3	20.7	19.5	20.0	19.8	20.3	20.7
	4H	19.3	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6
	6H	19.3	19.7	19.7	20.1	20.5	19.3	19.7	19.7	20.1	20.5
	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5
	12H	19.2	19.5	19.6	19.9	20.4	19.2	19.5	19.6	20.0	20.4
8H	4H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5
	6H	19.1	19.4	19.6	19.9	20.4	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4
	8H	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3	19.1	19.4	19.6	19.8	20.3
	12H	19.0	19.3	19.5	19.7	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3
12H	4H	19.2	19.5	19.6	19.9	20.4	19.2	19.5	19.6	20.0	20.4
	6H	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3	19.1	19.4	19.6	19.8	20.3
	8H	19.0	19.3	19.5	19.7	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =		2.2 / -5.9					2.2 / -6.0				
		3.5 / -25.3					3.6 / -20.5				
		5.4 / -38.0					5.5 / -38.0				