

Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: UF49**

UF49: 27 superficie Full Remote - Warm White - 48 Vcc - L = 1511mm - Óptica Wide Flood

**Código producto**

UF49: 27 superficie Full Remote - Warm White - 48 Vcc - L = 1511mm - Óptica Wide Flood

**Descripción**

Luminaria lineal para iluminación directa destinada al uso de lámparas led monocromáticas. La luminaria se puede instalar utilizando pares de brazos, bases para la aplicación en techo/terreno/pared, piquetas o tijas y cable de suspensión (a pedir por separado). Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con apantallamiento de cristal transparente de 5 mm de espesor sellado con silicona. Con circuito multiled de potencia de color Warm White. Tapa la tarjeta de control 48 Vcc (disponible en versión DMX y en versión DALI) como el alimentador se deben comprar por separado. Incluye conector con virola roscada IP68. Las luminarias incorporan un conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. La luminaria incorpora un cárter de cierre (protegido contra los rayos UV) para cubrir los cables y protegerlos de la suciedad y los rayos UV. Incluye sistema óptico Opti Beam Reflector con óptica Wide Flood. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

**Instalación**

Disponibles, como accesorios a comprar por separado, brazos para la instalación en pared a menos de 3 m de altura, brazos para la instalación en pared a más de 3 m de altura, bases para la instalación en techo o en apoyo, piquetas y tijas y cables de suspensión.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

**Peso (Kg)**

1.71

**Montaje**

fijación en pared | a la pared | en el techo

**Equipo**

De pared exterior, de pared, de techo, en piqueta y de suspensión.

**Notas**

Incluye conector con virola roscada IP68. Luminarias con conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. Tarjeta de control y alimentador remotos a comprar por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1939	MacAdam Step:	3
W de sistema:	19.1	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	2770	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente:	15	Voltaje [Vin]:	48
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	101.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	56° / 58°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	40
Temperatura de color [K]:	2700	Control:	PWM


**Polar**

Imax=2612 cd 90° 180° 90° 2500 0° α=56° / 58°	C5-185 CIE nL 0.70 99-100-100-100-70 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.70A+0.00T F*1=990 F*1+F*2=998 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10   L<1500 cd/mq @65°	Lux					
			h	d1	d2	Em	Emax
			2	2.1	2.2	508	653
			4	4.2	4.4	127	163
			6	6.3	6.7	56	73
			8	8.4	8.9	32	41

**Coefficientes de uso**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	60	57	56	59	57	57	54	78
1.0	66	63	61	59	62	60	60	58	82
1.5	69	67	65	64	66	64	64	62	88
2.0	71	70	68	67	69	67	67	65	93
2.5	73	71	70	70	70	69	69	67	95
3.0	73	73	72	71	71	71	70	68	97
4.0	74	74	73	73	73	72	71	69	99
5.0	75	74	74	74	73	73	72	70	100

**Curva límite de luminancia**

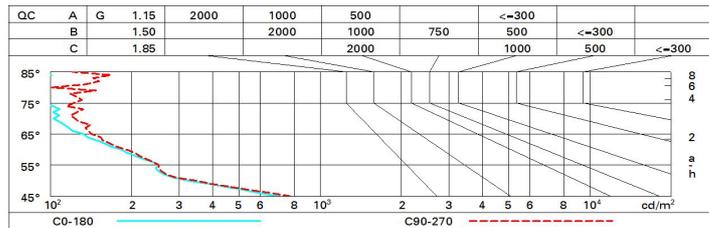

**Diagrama UGR**

Corrected UGR values (at 2770 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	5.5	5.9	5.8	6.2	6.4	6.7	7.2	7.0	7.4	7.6
	3H	5.4	5.8	5.7	6.0	6.3	6.6	7.0	6.9	7.3	7.5
	4H	5.3	5.7	5.6	6.0	6.3	6.5	6.9	6.8	7.2	7.5
	6H	5.2	5.6	5.6	5.9	6.2	6.4	6.8	6.8	7.1	7.4
	8H	5.2	5.5	5.6	5.9	6.2	6.4	6.8	6.8	7.1	7.4
	12H	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	6.4	6.7	6.7	7.0	7.4
4H	2H	5.3	5.7	5.6	6.0	6.3	6.5	6.9	6.9	7.2	7.5
	3H	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	6.4	6.7	6.8	7.1	7.4
	4H	5.1	5.4	5.5	5.7	6.1	6.3	6.6	6.7	7.0	7.4
	6H	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1	6.2	6.5	6.7	6.9	7.3
	8H	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.3
	12H	4.9	5.1	5.4	5.6	6.0	6.1	6.3	6.6	6.8	7.2
8H	4H	5.0	5.2	5.4	5.6	6.0	6.2	6.4	6.6	6.9	7.3
	6H	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	6.1	6.3	6.6	6.8	7.2
	8H	4.8	5.0	5.3	5.5	6.0	6.1	6.2	6.5	6.7	7.2
	12H	4.8	4.9	5.3	5.4	5.9	6.0	6.2	6.5	6.6	7.2
12H	4H	4.9	5.1	5.4	5.6	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.3
	6H	4.8	5.0	5.3	5.5	6.0	6.1	6.2	6.6	6.7	7.2
	8H	4.8	4.9	5.3	5.4	5.9	6.0	6.2	6.5	6.7	7.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.5 / -10.4					6.6 / -10.7				
	1.5H	9.3 / -11.4					9.4 / -11.7				
	2.0H	11.2 / -12.1					11.4 / -12.2				