



Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q601

Q601: Minimal sección 3 LED - Wall Washer



Código producto

Q601: Minimal sección 3 LED - Wall Washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador - falso techo con tornillos (espesores compatibles 12,5 / 15 / 20 mm); estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Un patrón especial de protección facilita y agiliza las operaciones de acabado sobre el cartón yeso. Ranura de preparación 28 x 58.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

0.16

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Alimentadores de corriente constante a pedir por separado; ON-OFF - cód. MXF9 (mín. 1 / máx. 2); regulable DALI - cód. BZM4 (mín. 1 / máx. 6) - consultar la hoja de instrucciones para saber las longitudes y las secciones compatibles de los cables que se han de utilizar.

Notas

El muelle especial de acero incluido en la dotación es indispensable para poder extraer el cuerpo empotrable con facilidad cuando ya está instalado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	145	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	5.8	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	440	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	5.8	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	25	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	33	Corriente LED [mA]:	700
CRI (mínimo):	90		

Polar

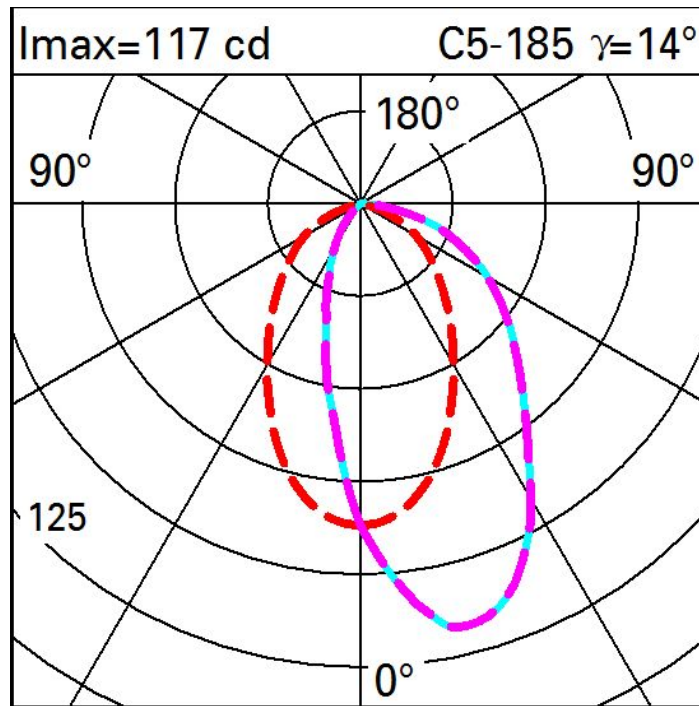

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m	
3	0.1	0.3	1	5	14	24	14	5	1	0.3	0.1	
2	0.5	1	3	7	15	22	15	7	3	1	0.5	
1	0.8	1	3	6	11	14	11	6	3	1	0.8	
0	0.8	1	3	5	8	10	8	5	3	1	0.8	
	0.8	1	2	4	5	6	5	4	2	1	0.8	
	m	-2	-1	0	1	2	3					