



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BU07

BU07: Applique murale/plafond ø 45mm sans ballast électronique - Warm White - Effet radial 360°

**Référence produit**BU07: Applique murale/plafond ø 45mm sans ballast électronique - Warm White - Effet radial 360° **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil à encastrer rond fixe, prévu pour l'utilisation de source LED 1X2.2W Warm white, optique radiale Effet 360° brevetée. Encastré formé d'un unique corps en aluminium moulé sous pression. Composé en partie supérieure d'un dissipateur thermique qui favorise l'élimination de la chaleur émise par la source lumineuse. Optiques LED à lentille unique en méthacrylate.

Installation

Encastrement au moyen de ressorts en acier zingué à chaud qui permettent une installation facile sur faux-plafonds d'épaisseur de 1 à 20mm.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15) | Métal chromé (10)*

Poids (Kg)

0.08

* Couleurs sur demande

Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

Produit fourni avec câble sortant L=200mm. Ballast électronique 250 mA à commander séparément.

Remarque


Compatible avec le système de commande Master Pro DMX. La version du Trick coloris métal chromé (10) n'est prévue que pour les installations extérieures.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	266	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	4	MacAdam Step:	3
Im source:	590	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	4	Durée de vie LED 2:	50,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	66.4	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	147	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	45	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	LED Courant [mA]:	250

Polaire

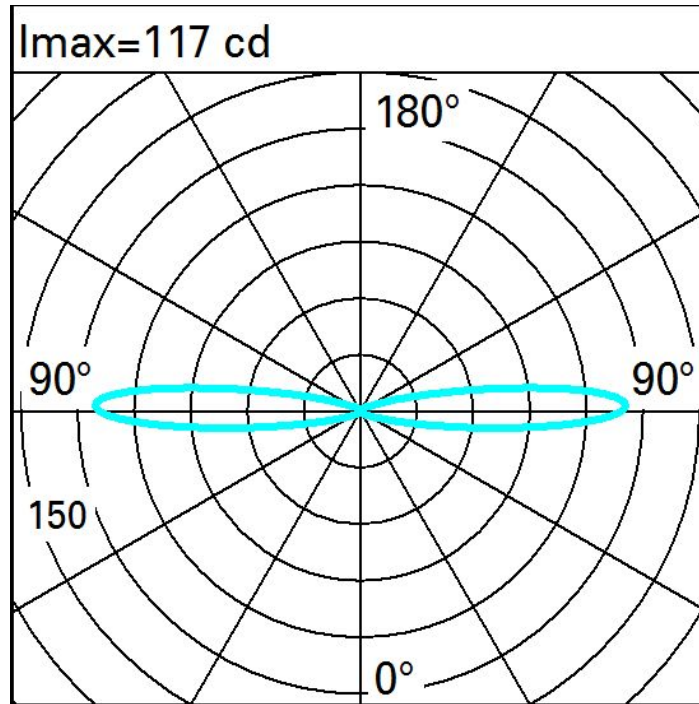

Isolux

