

Configurazione di prodotto: EY57.15**Codice prodotto**

Descrizione tecnica

Installazione

Per l'installazione disponibili come accessori bracci applique orientabili in acciaio inox AISI304.

Colore	Peso (Kg)
Grigio (15)	2.6

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto


Cablaggio

Completo di scheda di controllo DMX-RDM e alimentatore elettronico 220÷240Vac. Il prodotto è fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma H07RN-F 5x1, 5mm² per cablaggio passante con connettori maschio e femmina IP68. Per il collegamento elettrico e controllo DMX-RDM disponibili: connettore femmina IP68 a 5 poli, connettore maschio IP68 a 5 poli + tappo di chiusura (BZ1E), connettore maschio + connettore femmina IP68 a 5 poli.

Note


Prodotto completo di lampada a Led. Le specifiche DMX richiedono l'inserimento di una resistenza di terminazione da 120 ohm da inserire tra i cavi DATA+ e DATA- dell'ultimo prodotto della linea (BZQ7).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

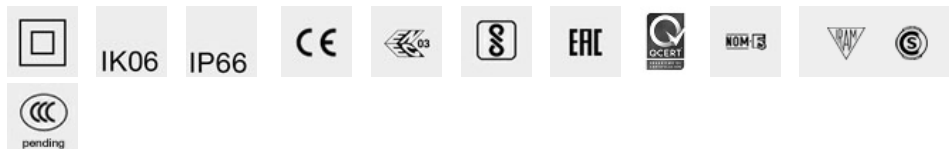

Dati tecnici			
Im di sistema:	2574	MacAdam Step:	3
W di sistema:	39.2	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	3900	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	31	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	65.7	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Temperatura colore [K]:	2700	Control:	DMX-RDM

Polare

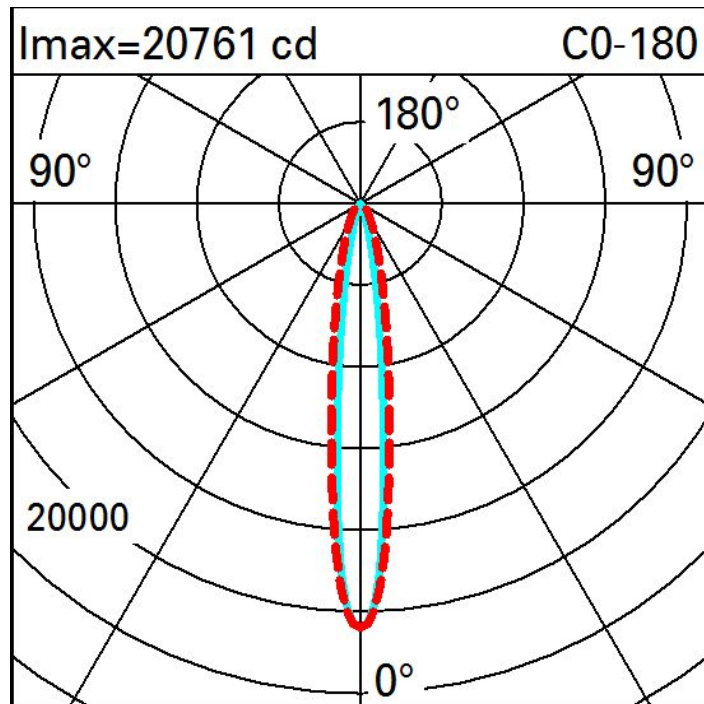

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.3	0.7	2	5	10	14	10	5	2	0.7	0.3			
2	2	3	6	11	19	24	19	11	6	3	2			
	3	4	7	12	19	24	19	12	7	4	3			
1	3	4	7	11	19	27	19	11	7	4	3			
	3	4	7	11	19	27	19	11	7	4	3			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							