Billboard

Design iGuzzini **iGuzzini Bespoke**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: SG18
SG18: Sistema da palo – Ottica ASF – Warm White – Midnight – CRI70

Codice prodotto
SG18: Sistema da palo – Ottica ASF – Warm White – Midnight – CRI70

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta. Vano ottico in lega di alluminio pressofuso con molle in acciaio e vetro temperato con spessore 4mm. Possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ±15°. Il grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica. Il prodotto è fornito di cavo uscente di lunghezza L=500mm. Il prodotto è installabile con montaggio a testapalo o laterale tramite l'uso di un attacco (da acquistare separatamente come accessorio). Il vano componenti è apribile tramite cerniere che permettono un'apertura tool-free. Il prodotto è dotato di alimentatore con protocollo Midnight. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox.

Installazione
Il prodotto è installabile con montaggio a testapalo o laterale tramite l'uso di un attacco (Ø60mm o Ø76mm) da ordinare separatamente come accessorio. Sono disponibili come accessori anche due adattatori per pali Ø42mm o Ø46mm.



Colore
Grigio (RAL 7010) (U9)

Peso (Kg)
2.72

Montaggio
a testapalo

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK10 IP66 DARKSKY APPROVED

Dati tecnici

Im di sistema:	2860	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W di sistema:	17.6	Voltaggio [Vin]:	230
Im di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	162.5	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -40°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	70	Corrente di spunto (in-rush):	24.88 A / 236 µs
Temperatura colore [K]:	3000	% minima di dimmerazione:	5
MacAdam Step:	5	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 10kV Modo differenziale
Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	Middle of the night

Polare

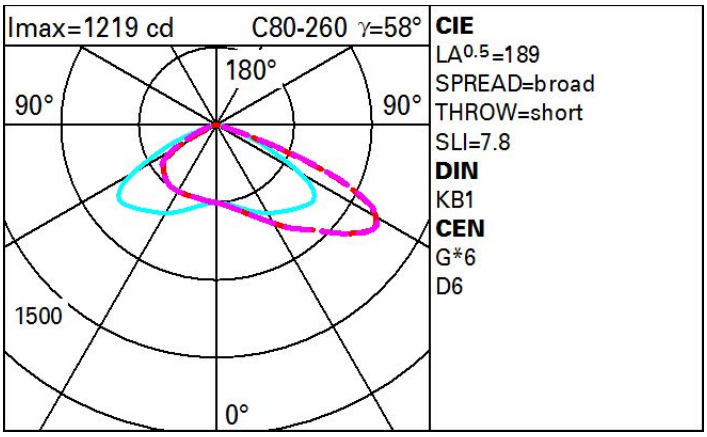

Isolux

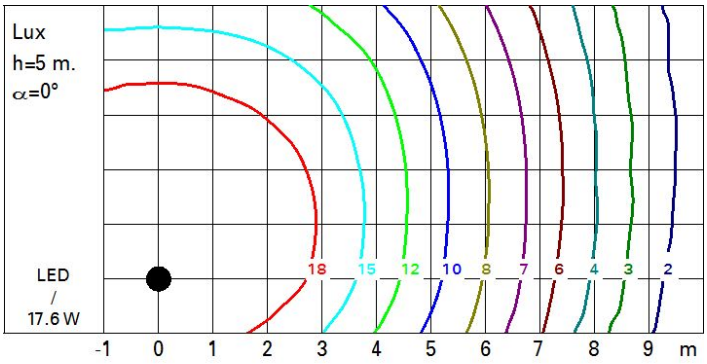
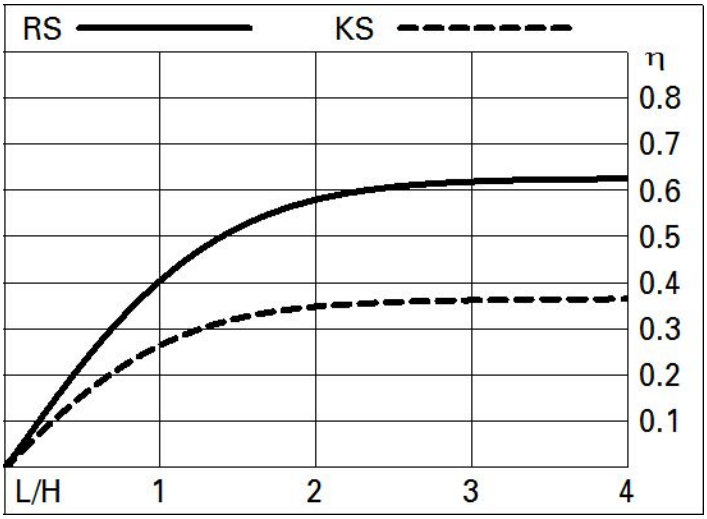
Coefficienti di utilizzazione