


Configuration du produit: Q691

Q691: Projecteur d'extérieur - LED Warm White - Medium



Q691: Projecteur d'extérieur - LED Warm White - Medium

Projecteur d'extérieur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED optique Medium. L'appareil est formé d'un groupe optique et d'une patère. Le groupe optique, le bras et la patère sont en alliage d'aluminium, soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques. Verre protecteur sodocalcique trempé extra-clair, épaisseur 4mm. Fixation par la patère orientable à 360°. Orientation horizontale. Le produit est pourvu d'un circuit LED à système optique Opti Beam, et d'un système de protection contre les inversions de polarité. Le circuit évite, en cas de branchement en série de plusieurs produits, l'extinction de toute la ligne, en cas de mauvais branchement ou de rupture d'un produit. Possibilité d'utiliser des accessoires optiques avec montage externe au moyen de la colerette porte-accessoires. Câble sortant en caoutchouc noir avec moufle anti-transpiration. Ballast électronique à commander séparément Toutes les vis externes sont en acier inoxydable A2.

Installation sur dallage, mur, plafond et dans le sol à l'aide du piquet.

Poids (Kg)
0.4

applique murale au sol sur piquet

Le produit est fourni avec câble sortant en caoutchouc noir, avec moufle anti-transpiration.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	476	MacAdam Step:	2
W du système:	6.1	Durée de vie LED 1:	99,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	690	Durée de vie LED 2:	65,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W source:	6.1	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, 78		Nombre de lampes par	1
valeurs du système):		groupe optique:	
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle 0		Nombre de groupes	1
de 90° ou plus [Lm]:		optiques:	
Light Output Ratio (L.O.R.) 69		Plage de température	De -30°C à 50°C.
[%]:		ambiante opérative:	
Angle d'ouverture [°]: 24°		Durée de vie du produit à la	≥ 50.000h Ta=40°C
IRC (minimum): 80		température ambiante	
Température de couleur [K]: 2700		indiquée:	
		LED Courant [mA]:	550

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Lux</th> <th>h</th> <th>d</th> <th>Em</th> <th>E_{max}</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.7</td> <td>132</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>3.4</td> <td>33</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>5.1</td> <td>15</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>6.8</td> <td>8</td> <td>11</td> </tr> </table>	Lux		h	d	Em	E _{max}	4	1.7	132	168	8	3.4	33	42	12	5.1	15	19	16	6.8	8	11
Lux		h	d	Em	E _{max}																		
4	1.7	132	168																				
8	3.4	33	42																				
12	5.1	15	19																				
16	6.8	8	11																				

Isolux

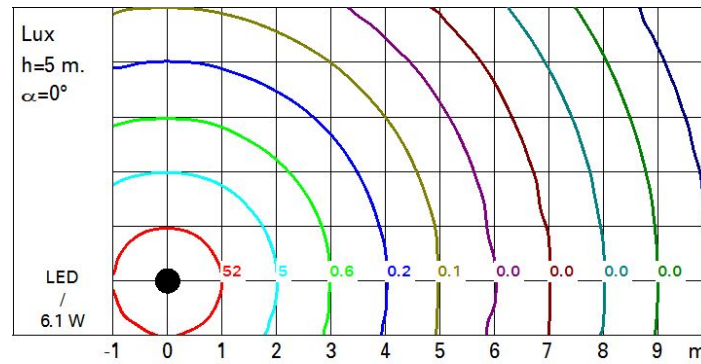


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 690 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	6.8	8.9	7.2	9.2	9.6	6.8	8.9	7.2	9.2	9.6
	3H	6.7	8.3	7.1	8.6	8.9	6.7	8.3	7.1	8.6	8.9
	4H	6.7	7.9	7.1	8.3	8.6	6.7	7.9	7.1	8.2	8.6
	6H	6.7	7.6	7.1	7.9	8.3	6.7	7.5	7.0	7.9	8.2
	8H	6.7	7.6	7.1	7.9	8.3	6.6	7.5	7.0	7.9	8.2
	12H	6.6	7.5	7.0	7.9	8.3	6.6	7.5	7.0	7.8	8.2
4H	2H	6.7	7.9	7.1	8.2	8.6	6.7	7.9	7.1	8.3	8.6
	3H	6.6	7.5	7.0	7.9	8.2	6.6	7.5	7.0	7.9	8.3
	4H	6.5	7.4	6.9	7.8	8.2	6.5	7.4	6.9	7.8	8.2
	6H	6.2	7.9	6.7	8.3	8.8	6.2	7.8	6.6	8.3	8.7
	8H	6.1	8.0	6.6	8.4	8.9	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9
	12H	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9	5.9	7.9	6.4	8.4	8.9
8H	4H	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9	6.1	8.0	6.6	8.4	8.9
	6H	6.0	7.7	6.5	8.2	8.7	6.0	7.8	6.5	8.2	8.8
	8H	6.0	7.5	6.5	8.0	8.6	6.0	7.5	6.5	8.0	8.6
	12H	6.2	7.3	6.7	7.8	8.3	6.1	7.2	6.7	7.7	8.3
12H	4H	5.9	7.9	6.4	8.4	8.9	6.0	7.9	6.5	8.4	8.9
	6H	6.0	7.5	6.5	8.0	8.5	6.0	7.6	6.6	8.1	8.6
	8H	6.1	7.2	6.7	7.7	8.3	6.2	7.3	6.7	7.8	8.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.6 / -5.6				3.6 / -5.6				
		1.5H	6.2 / -8.1				6.2 / -8.1				
		2.0H	8.1 / -8.4				8.1 / -8.4				