


Configurazione di prodotto: QJ84

QJ84: Incasso Minimal sezione 15 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control



QJ84: Incasso Minimal sezione 15 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

Inserimento del corpo incasso tramite molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (QJ93) precedentemente installato a soffitto - spessori consentiti 12,5 / 15 / 20 mm. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso.

Colore	Peso (Kg)
Nero (04)	0.59

Montaggio
incasso a soffitto

Alimentazione integrata dimmerabile DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione: connessioni a vite.


La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	720	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	28.4	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2250	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	25	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	25.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

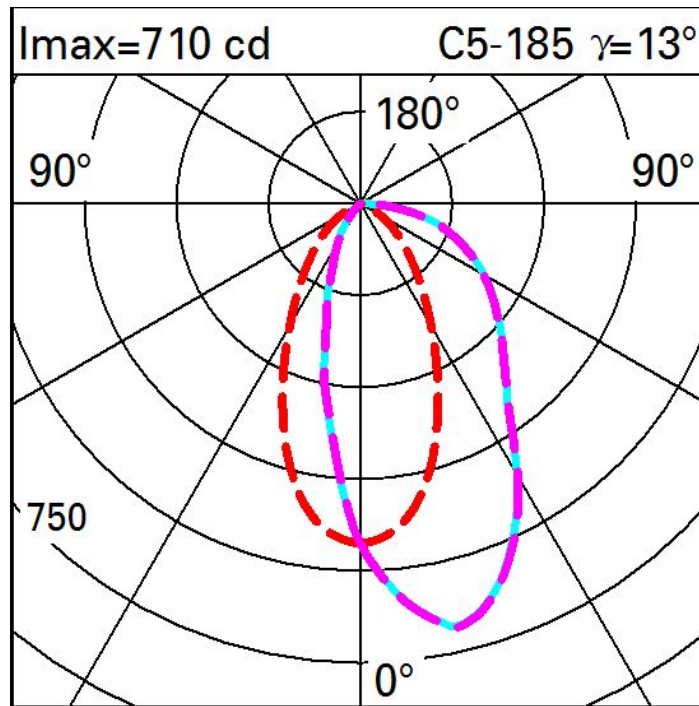

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.5	1	4	18	74	147	74	18	4	1	0.5		
2	1	3	10	29	75	121	75	29	10	3	1		
	2	5	12	28	57	78	57	28	12	5	2		
1	3	5	11	23	42	54	42	23	11	5	3		
	3	5	10	18	29	34	29	18	10	5	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						