

Agorà

Design Jean-Michel
Wilmotte

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: 2753

2753: Proiettore con staffa - RGBW - Scheda di controllo Integrata - Alimentatore Remoto - Ottica Super Spot



Codice prodotto

2753: Proiettore con staffa - RGBW - Scheda di controllo Integrata - Alimentatore Remoto - Ottica Super Spot

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED RGBW (Led Rosso Verde Blu Bianco 3000K), Ottica Super Spot e controllo DMX512-RDM. Costituito da vano ottico, staffa e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens. L'alimentazione elettronica è remota invece il driver DMX è integrato nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)

14.16

Cablaggio

Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK08


IP66



UK
CA




EAC




Dati tecnici

Im di sistema:	6096	Temperatura colore [K]:	RGBW - 3000K
W di sistema:	94.4	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	8350	Life Time LED 2:	92,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	82	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	64.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Angolo di apertura [°]:	8°	Corrente LED [mA]:	230
CRI (tipico):	82	Control:	DMX-RDM

Polare

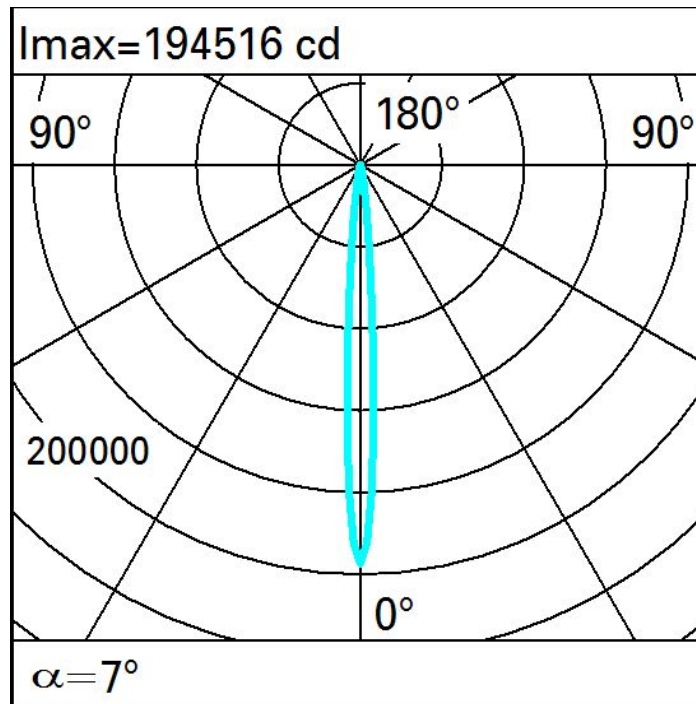

Isolux

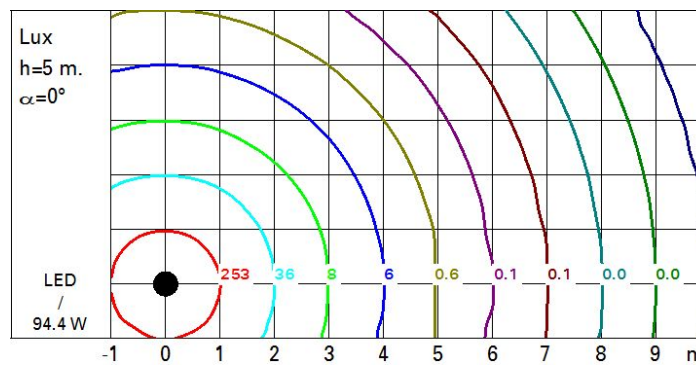

Illuminamenti

