

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

**Produktkonfiguration: N243+PA55.01**

N243: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Minimal  
 PA55.01: Deckeneinputzrahmen rund Minimal - weiss



**Produktcode**

N243: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Minimal **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version ohne Umrandung zur flächenbündigen Installation an der Decke. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 3000K (CRI 90).

**Installation**

Die Ausführungen für bündig mit der Decke abschließende Installationen sind für die Montage an abgehängten Decken mit einer Stärke von 12.5 mm vorgerüstet.

**Farben**

Aluminium (12)

**Gewicht (Kg)**

1.08


**Montage**

Deckeneinbauleuchte

**Verkabelung**

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Zubehörcode**

PA55.01: Deckeneinputzrahmen rund Minimal - weiss **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Adapter für Gipskarton-Rasterdecken für die schnellen, bündig mit Decke abschließende Befestigung, speziell für festinstallierte Reflex-Einbauleuchten Wall Washer. Aus Kunststoff mit Umschließungskante für Verputz und vorgefertigten Einbauöffnungen für die Befestigung mit Gipskarton-geeigneten Schrauben und Dübeln (mitgeliefert). Der bündige Einbau auf der Verlegungsoberfläche erfordert keine speziellen Plattenstärken.

**Installation**

Einbauöffnung ø=133 mm. Aufliegender Einbau auf der Konturenfalz mit vorgerüsteten Bohrlöchern auf der Verlegungsoberfläche (Befestigungsschrauben mitgeliefert) - dann Verputzung, Einebnung an der Kante und Verspachtelung - am Ende Einsetzung der Einbauleuchte (separater Produktcode) in den Adapter.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.06

**Montage**


Deckeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	2014	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	31.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3250	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	29	Verlustleistung	2.7
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	63.5	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	62	ZVEI-Code:	LED
CRI (minimum):	90	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
		Control:	DALI

Polardiagramm

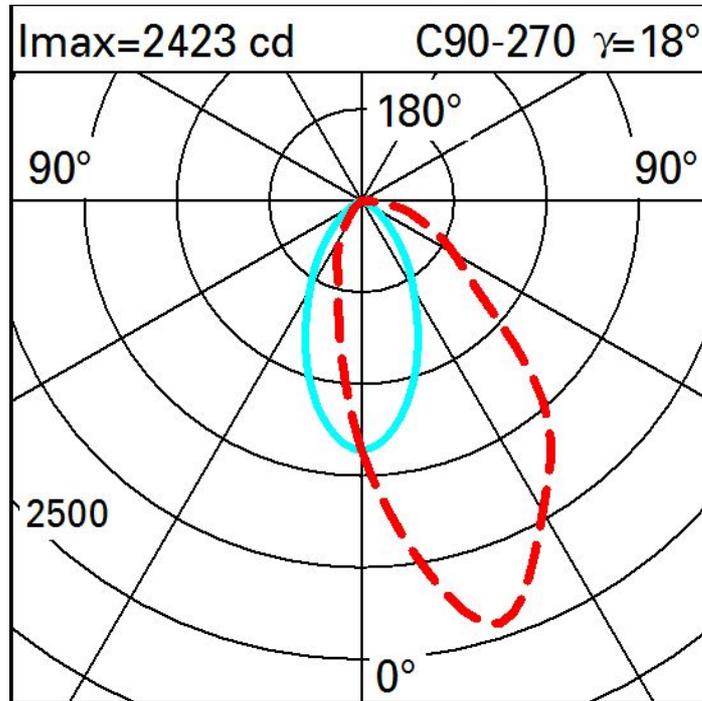

Beleuchtungen

Lux      Wall distance = 1m

3											
	0.3	1	5	27	151	341	151	27	5	1	0.3
2	2	6	20	69	226	419	226	69	20	6	2
	4	10	29	87	228	326	228	87	29	10	4
1	6	13	32	79	152	199	152	79	32	13	6
	7	15	31	61	98	126	98	61	31	15	7
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				