Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: 119C.01
119C.01: Proiettore sospensione LV Ø80 per Filorail - Optibeam Reflector - DALI Powerline - 14.8W 1330lm - 3000K - CRI 90 - Bianco



Codice prodotto
119C.01: Proiettore sospensione LV Ø80 per Filorail - Optibeam Reflector - DALI Powerline - 14.8W 1330lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica
Apparecchio orientabile miniaturizzato a sospensione con adattatore per installazione su binario bassa tensione 48V Filorail. Sorgente LED ad alto rendimento con elevato indice di resa cromatica. Proiettore sospeso orientabile realizzato in alluminio pressofuso e materiale termoplastico. Impianto di sospensione a bilanciamento con doppio cavo in acciaio - L max 2000 mm - e sistema di regolazione. Circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI integrato nel corpo. La tecnologia DALI «powerline» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Corpo illuminante in alluminio pressofuso e materiale termoplastico. Gli snodi del proiettore consentono una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e l'inclinazione di 90° su piano orizzontale. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Riflettore Optibeam in materiale plastico metallizzato ad alta efficienza. La dotazione di blocchi meccanici sul proiettore e sull'adattatore permettono di fissare i movimenti di rotazione ed inclinazione per garantire il puntamento preciso dell'emissione luminosa anche ad installazione avvenuta o durante le fasi di manutenzione. Il vano ottico è corredato di anello porta-accessori adatto a contenere un accessorio piano. Possibilità di applicare un ulteriore componente esterno che può ruotare liberamente rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione
Installazione sul binario Filorail.

Colore
Bianco (01)

Montaggio
Binario basso voltaggio

Cablaggio
Driver LED integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

pending

Dati tecnici

Im di sistema:	1330
W di sistema:	14.8
Im di sorgente:	1750
W di sorgente:	14
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	89.9
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76
Angolo di apertura [°]:	28°
CRI (minimo):	90
Rf (Colour Fidelity Index):	92

Rg (Gamut Index):	99
Temperatura colore [K]:	3000
MacAdam Step:	2
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaggio [Vin]:	48
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Control:	DALI

Polare

Imax=5389 cd

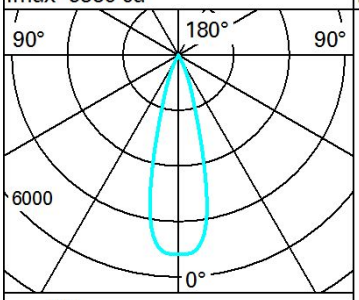

α=28°

Lux

h	d	Em	Emax
8	4	71	84
16	7.9	18	21
24	11.9	8	9
32	15.9	4	5
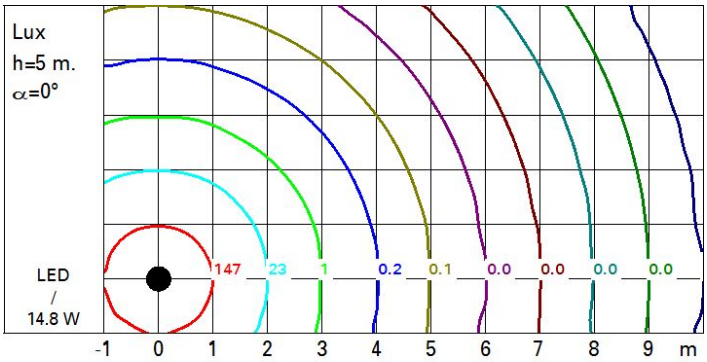
Isolux