Palco Pro

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025

Configurazione di prodotto: RR10
RR10: Corpo da Ø102mm - elettronico dimmerabile - ottica Medium - Neutral White

Codice prodotto
RR10: Corpo da Ø102mm - elettronico dimmerabile - ottica Medium - Neutral White

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario o basetta tensione di rete. Sorgente LED ad alta resa cromatica con tonalità Neutral White (4000K) e sistema ottico OptiBeam Lens, ottica Medium. Alimentatore elettronico dimmerabile integrato nel prodotto con dimmer manuale Tool Free. Corpo illuminante realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento. Dissipazione del calore passiva. Proiettore con sistema "Push&Go" atto a contenere fino a tre accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre utilizzare lo stesso sistema per l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione
Installazione a binario o basetta a tensione di rete.



Colore
Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)
1.33

Montaggio
a parete|a soffitto

Cablaggio
Componentistica elettronica integrata nel prodotto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP40 Vano ottico

Dati tecnici

Im di sistema:	1703
W di sistema:	19.9
Im di sorgente:	1980
W di sorgente:	18
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	85.6
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86
Angolo di apertura [°]:	16°
CRI (minimo):	97
Temperatura colore [K]:	4000
MacAdam Step:	2

Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	5 A / 50 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 31 apparecchi B16A: 50 apparecchi C10A: 52 apparecchi C16A: 85 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Control:	Completo di dimmer

Polare

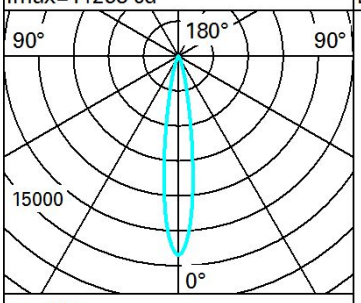

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	2810	3563
4	1.1	702	891
6	1.7	312	396
8	2.3	176	223