



Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P586

P586: Empotrable circular fijo - Ø 75 mm - neutral white - óptica blanca



Código producto

P586: Empotrable circular fijo - Ø 75 mm - neutral white - óptica blanca **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector pintado en blanco con capa de protección antirrayado. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa de luz general.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.41

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con alimentador electrónico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	682	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	9	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1050	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	6.3	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	75.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	62°		

Polar

Imax=564 cd 90° 180° 90° 600 0° α=62°	CIE nL 0.65 73-91-98-100-65 UGR 26.3-25.9 DIN A.51 UTE 0.65B+0.00T F*1=731 F*1+F*2=909 F*1+F*2+F*3=983	Lux			
		h	d	Em	E _{max}
		1	1.2	412	564
		2	2.4	103	141
		3	3.6	46	63
		4	4.8	26	35

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	51	45	42	39	45	42	41	38	58
1.0	54	49	46	44	49	46	45	42	65
1.5	59	55	53	50	54	52	51	48	74
2.0	62	59	57	55	58	56	55	53	81
2.5	64	62	60	58	60	59	58	55	85
3.0	65	63	62	60	62	61	60	57	88
4.0	67	65	64	63	64	63	62	59	91
5.0	67	66	65	64	65	64	63	61	93

Curva límite de luminancia

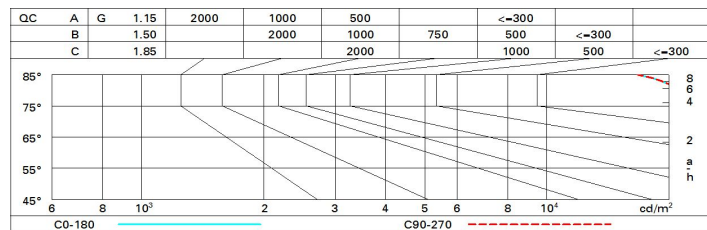


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	23.7	24.0	24.0	24.8	25.1	23.7	24.0	24.0	24.8	25.1
	3H	24.0	25.5	25.0	25.8	26.1	24.0	24.9	24.3	25.1	25.4
	4H	25.0	25.8	25.4	26.1	26.4	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5
	6H	25.3	26.0	25.7	26.3	26.7	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5
	8H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	24.1	24.8	24.5	25.2	25.5
	12H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	24.1	24.8	24.5	25.1	25.5
4H	2H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	25.0	25.8	25.4	26.1	26.4
	3H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.5	26.2	25.9	26.6	26.9
	4H	25.8	26.4	26.2	26.7	27.1	25.8	26.4	26.2	26.7	27.1
	6H	26.1	26.7	26.6	27.1	27.5	25.9	26.4	26.3	26.8	27.3
	8H	26.3	26.7	26.7	27.1	27.6	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3
	12H	26.3	26.7	26.8	27.2	27.6	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3
8H	4H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	26.3	26.7	26.7	27.1	27.6
	6H	26.4	26.8	26.9	27.3	27.7	26.5	26.9	27.0	27.3	27.8
	8H	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9
	12H	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9
12H	4H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	26.3	26.7	26.8	27.2	27.6
	6H	26.4	26.8	26.9	27.2	27.7	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9
	8H	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.3 / -0.3					0.3 / -0.3				
	1.5H	0.7 / -0.7					0.7 / -0.7				
	2.0H	1.3 / -1.1					1.3 / -1.1				