Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: 060C.01
060C.01: Proiettore Spot LV Ø80 per Filorail - Optibeam Reflector - DALI Powerline - 14.8W 1365lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

Codice prodotto
060C.01: Proiettore Spot LV Ø80 per Filorail - Optibeam Reflector - DALI Powerline - 14.8W 1365lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile miniaturizzato con adattatore per installazione su binario bassa tensione 48V Filorail. Sorgente LED ad alto rendimento con elevato indice di resa cromatica. Circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI integrato nel corpo. La tecnologia DALI «powerline» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Corpo illuminante in alluminio pressofuso e materiale termoplastico. Gli snodi del proiettore consentono una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e l'inclinazione di 90° su piano orizzontale. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Riflettore Optibeam in materiale plastico metallizzato ad alta efficienza. La dotazione di blocchi meccanici sul proiettore e sull'adattatore permettono di fissare i movimenti di rotazione ed inclinazione per garantire il puntamento preciso dell'emissione luminosa anche ad installazione avvenuta o durante le fasi di manutenzione. Il vano ottico è corredato di anello porta-accessori adatto a contenere un accessorio piano.

Installazione
Installazione sul binario Filorail.



Colore
Bianco (01)

Montaggio
Binario basso voltaggio

Cablaggio
Driver LED integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

pending

Dati tecnici

lm di sistema:	1365	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	14.8	MacAdam Step:	2
lm di sorgente:	1820	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	14	Voltaggio [Vin]:	48
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	92.2	Codice lampada:	LED
lm in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	45°	Control:	DALI
CRI (minimo):	90		

Polare

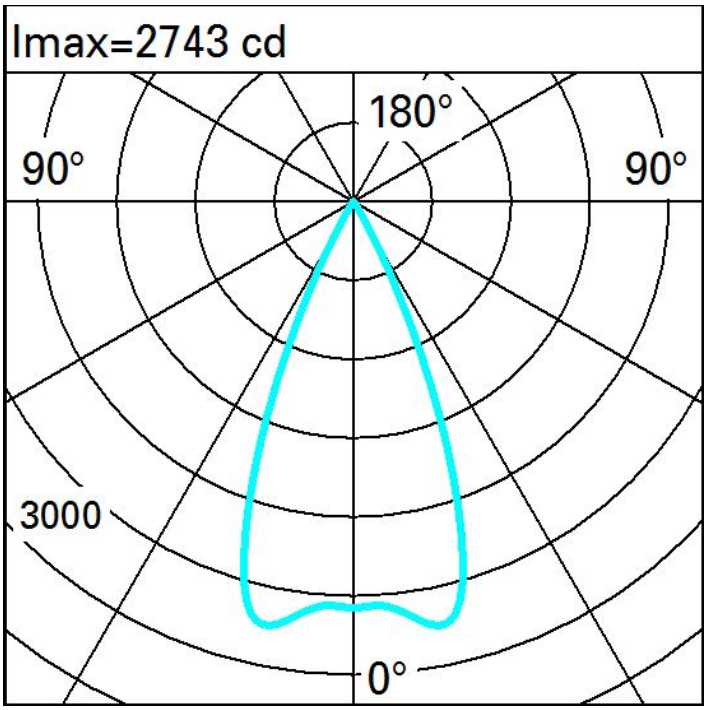
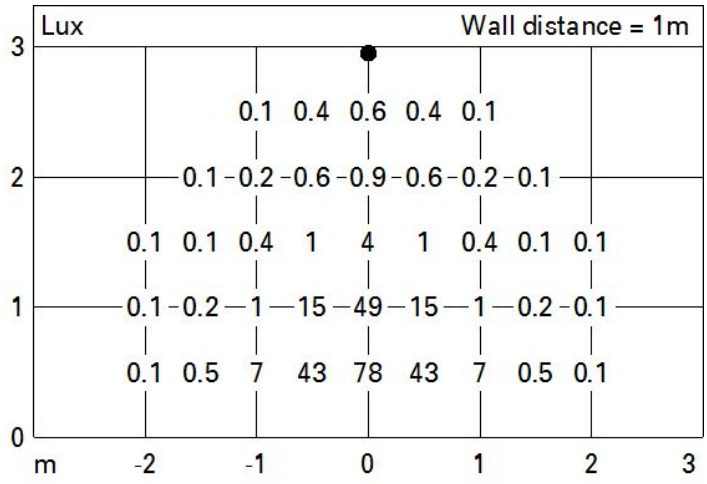
Illuminamenti