



View Opti Beam Lens circular

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q295
Q295: luminaria circular de cuerpo pequeño - WW



Código producto
Q295: luminaria circular de cuerpo pequeño - WW

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color warm White 3000K CRI90, tecnolog a OPTIBEAM LENS y distribuci n luminosa wall-washer para asegurar una iluminaci n vertical homog nea de la pared. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, deflector o soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Blanco/Negro (47)	1.08

Montaje
raile dali|r il trif sico


Equipo
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	1497	MacAdam Step:	2
W de sistema:	21.8	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
Im de la fuente:	2170	C�digo de l�mpara:	LED
W de la fuente:	18	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	68.7	C�digo ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de grupos �pticos:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
CRI (m�nimo):	90	Control:	DALI-2
Temperatura de color [K]:	3000		

Polar

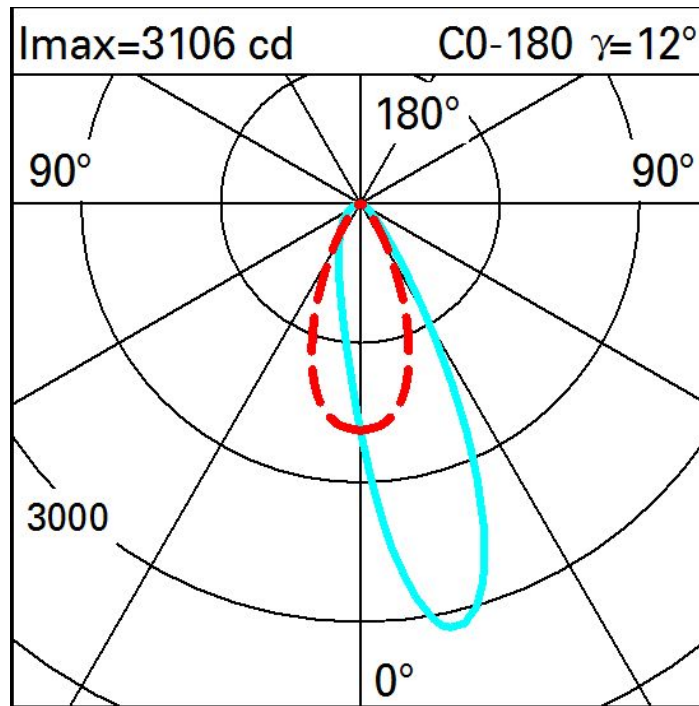

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.2	0.8	3	8	20	8	3	0.8	0.2	0.1			
2	0.4	0.9	2	8	25	51	25	8	2	0.9	0.4			
	0.7	2	5	17	53	89	53	17	5	2	0.7			
1	1	3	8	30	88	137	88	30	8	3	1			
	1	4	13	40	89	124	89	40	13	4	1			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							