


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 536A
536A: Proyector SIPARIO Ø122 - DALI - Flood - OBLens -



Código producto
536A: Proyector SIPARIO Ø122 - DALI - Flood - OBLens -

Descripción
Proyector orientable Ø122 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico -CRI97- tono 3500K.
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.
Sistema  ptico OptiBeam Lens con  ptica Flood.
Alimentador electr nico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminaci n.
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalaci n
Base o r il de tensi n de red.


Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro opaco (V0)	1.82

Montaje
r il trif sico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	2278	CRI (m�nimo):	97
W de sistema:	29.4	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	2920	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	26	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	77.5	C�digo de l�mpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	C�digo ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	N�mero de grupos �pticos:	1
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	29�	Control:	DALI-2

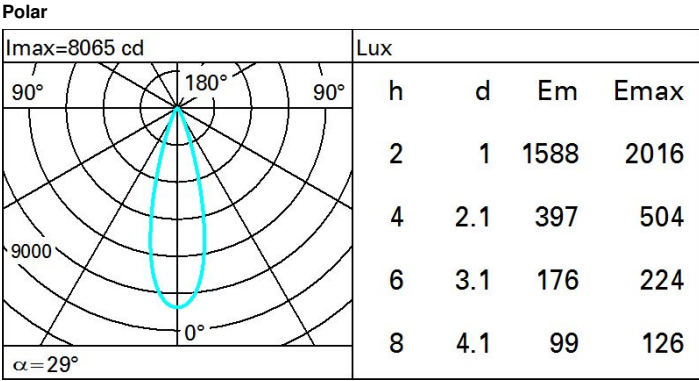

Isolux

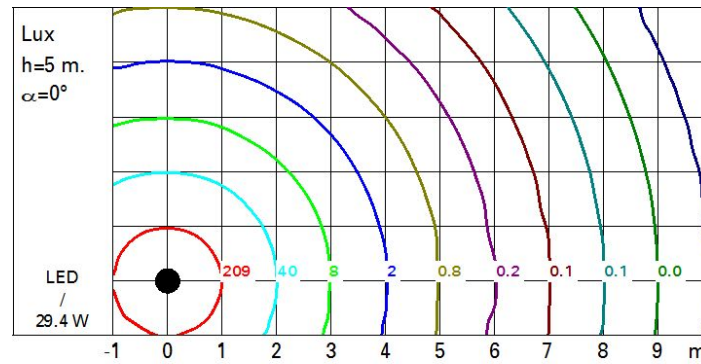


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2920 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y											
2H	2H	10.8	12.8	11.2	13.1	13.4	10.8	12.8	11.2	13.1	13.4	
	3H	10.7	12.3	11.1	12.6	12.9	10.7	12.3	11.1	12.6	12.9	
	4H	10.6	12.0	11.0	12.3	12.6	10.6	12.0	11.0	12.3	12.6	
	6H	10.6	11.7	11.0	12.0	12.4	10.6	11.7	11.0	12.0	12.4	
	8H	10.5	11.6	10.9	11.9	12.3	10.5	11.6	10.9	12.0	12.3	
	12H	10.5	11.5	10.9	11.9	12.3	10.5	11.5	10.9	11.9	12.3	
4H	2H	10.6	12.0	11.0	12.3	12.6	10.6	12.0	11.0	12.3	12.6	
	3H	10.6	11.6	11.0	11.9	12.3	10.5	11.6	11.0	11.9	12.3	
	4H	10.4	11.4	10.9	11.8	12.2	10.4	11.4	10.9	11.8	12.2	
	6H	10.1	11.7	10.6	12.1	12.6	10.1	11.7	10.6	12.1	12.6	
	8H	10.0	11.7	10.5	12.2	12.7	10.0	11.7	10.5	12.2	12.7	
	12H	9.9	11.7	10.4	12.2	12.7	9.9	11.7	10.4	12.2	12.7	
8H	4H	10.0	11.7	10.5	12.2	12.7	10.0	11.7	10.5	12.2	12.7	
	6H	9.9	11.6	10.4	12.1	12.6	9.9	11.6	10.4	12.1	12.6	
	8H	9.8	11.4	10.3	11.9	12.4	9.8	11.4	10.3	11.9	12.4	
	12H	9.9	11.0	10.5	11.5	12.0	9.9	11.0	10.5	11.5	12.0	
12H	4H	9.9	11.7	10.4	12.2	12.7	9.9	11.7	10.4	12.2	12.7	
	6H	9.8	11.4	10.3	11.9	12.4	9.8	11.4	10.3	11.9	12.4	
	8H	9.9	11.0	10.5	11.5	12.0	9.9	11.0	10.5	11.5	12.0	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	4.0 / -7.4				4.0 / -7.4					
		1.5H	6.6 / -9.8				6.6 / -9.8					
		2.0H	8.6 / -12.1				8.6 / -12.1					