



Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2023

Produktkonfiguration: 7163+1768
7163: 35W HIT G12



Produktcode

7163: 35W HIT G12 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Bodenstrahler mit Halogenmetallampfen (HIT). Ausgestattet mit Flood-Optik; $\pm 15^\circ$ vertikal und $\pm 180^\circ$ horizontal schwenkbar. Das Produkt besteht aus einem runden Korpus mit Edelstahl-Rahmen AISI 304 mit Oberflächenbehandlung zur Gewährleistung einer optimalen Korrosionsfestigkeit. Es ist mit 8mm dickem, gehärtetem Sodal-Schutzglas versehen, das eine statische Last von 1000kg tragen kann, und über eine schwarze EPDM-Dichtung isoliert. Der Reflektor ist aus 99,98%-Reinstaluminium, poliert, anodisiert und mit Sandstrahlen behandelt. Komponentenplatte aus Aluminium. Am unteren Teil des Produkts ist eine Kabelverschraubung PG16 aus Edelstahl angebracht, inklusive Versorgungskabel (1m) und Feuchtigkeitsschutz. Rahmen, Glas und Leuchtengehäuse gewährleisten zusammen die Tragfähigkeit einer statischen Last von 1000kg. Alle externen Schrauben sind aus Edelstahl A2.

Installation

Installation mittels Bodeneinbaugehäuse.

Farben

Edelstahl (13)

Montage

Bodeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte ist mit einem integrierten elektronischen Vorschaltgerät 220/240V 50/60Hz ausgestattet.

Anmerkungen

Verfügbare Zuberhörteile: Refraktor für die elliptische Verteilung des Lichtstroms, FarbfILTER, Glasdiffusor, Blendschutzgitter (spilling), Schutzraster aus Edelstahl und Kit mit diebstahlsicheren Schrauben.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



850°C

IK10




IP67



Technische Daten

Im System:	1719.3	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	42	Verlustleistung	7
Im Lichtquelle:	3300	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	35	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	40.9	Lampencode:	1768
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstyp:	G12
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
[lm]:		ZVEI-Code:	HIT-CE
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 52 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	32°	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
CRI:	80		

Polardiagramm

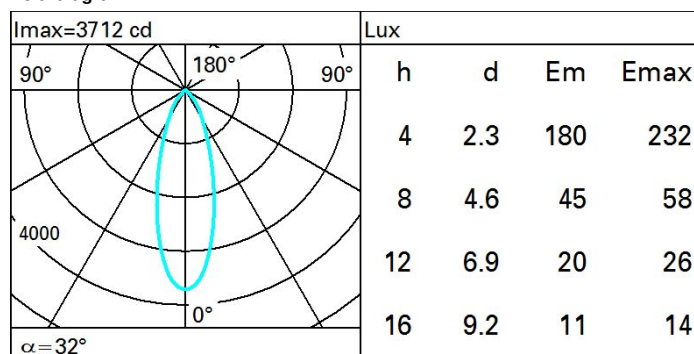

Isolux

