


View Opti Beam Lens circular

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q296
Q296: luminaria circular de cuerpo grande - super spot



Código producto
Q296: luminaria circular de cuerpo grande - super spot

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso super spot bien definido. Controlador electr nico regulable integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Blanco/Negro (47)	1.66

Montaje
raile dali|r il trif sico


Equipo
Incluye componentes electr nicos regulables integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	660	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	16.8	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1200	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25�C)
W de la fuente:	12	C�digo de l�mpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	39.3	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Im en modo emergencia:	-	C�digo ZVEI:	LED
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	N�mero de grupos �pticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	4�	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
CRI (m�nimo):	80	Control:	Push Dim

Polar

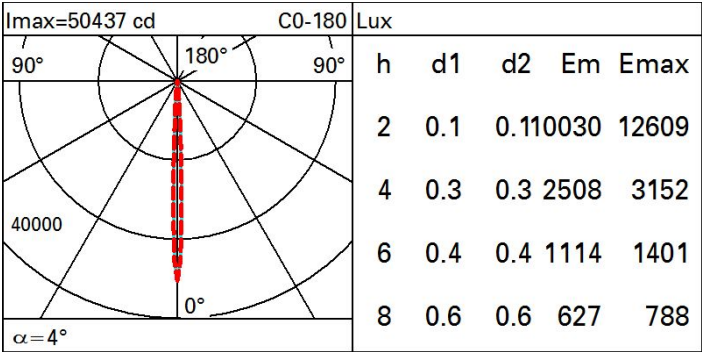

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	49	46	44	42	45	44	43	41	75
1.0	51	48	47	45	48	46	46	44	80
1.5	54	52	50	49	51	50	49	48	86
2.0	56	54	53	52	53	52	52	50	91
2.5	57	56	55	54	55	54	53	52	94
3.0	57	57	56	55	56	55	54	53	96
4.0	58	58	57	57	57	56	55	54	98
5.0	59	58	58	58	57	57	56	55	99

Curva límite de luminancia

