Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: S567.15
S567.15: 47 Anbauleuchte Integral mit seitlicher Box - Tunable White (2700K 3500K 5000K) - DMX - L=1.204mm - Optik Wall Grazing Wide Flood - 59.8W 5146.5lm - Tunable white - grau

Produktcode
S567.15: 47 Anbauleuchte Integral mit seitlicher Box - Tunable White (2700K 3500K 5000K) - DMX - L=1.204mm - Optik Wall Grazing Wide Flood - 59.8W 5146.5lm - Tunable white - grau

Beschreibung
Leuchte für die Beleuchtung mit direktem Licht, zur Bestückung mit LEDs Tunable White (Weiß 2700K, 3500K, 5000K), 220÷240Vac, DMX512-RDM, mit Funktion für die Suche und Ausrichtung. Installation als Decken-, Wand- oder aufliegende Leuchte. Bestehend aus einem Korpus und Halterungen für den Einbau, die extra zu bestellen sind. Leuchtenkorpus aus extrudiertem Aluminium, mit Endstücken aus Aluminiumdruckguss, komplett mit Silikondichtungen. Der Korpus wurde einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Das Lichtmodul ist oben durch einen Schirm aus durchsichtigem Glas (3 mm stark) abgeschlossen, der mit Silikon befestigt ist. Komplett mit Befestigungsplatte für mehrere Leistungs-LEDs in Tunable White. Das Produkt wird mit einer einzelnen Kabelklemme PG13,5 aus vernickeltem Messung und Anschlusskabel aus Gummi, H05RN-F 5 x 1,5 mm2 mit Steckverbinder IP68 geliefert. Umfasst einen Lichtstreufilter aus PMMA und Optiken mit Kunststofflinse (Metacrylat) für die Beleuchtung mit Wide Flood-Effekt. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.



Installation
Für die Montage ist folgendes Zubehör separat erhältlich: Ausleger (sowohl für Einbauhöhen <3m als auch >3m) und Befestigungsplatten.

Farben	Gewicht (Kg)
Grau (15)	4.05

Montage
Wandarm|Wandanbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IK06 IP66

Technische Daten

Im System:	5147	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	59.8	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	7050	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	51	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	86.1	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	73	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Farbtemperatur [K]:	Tunable white 2700 - 5000	Control:	DMX-RDM
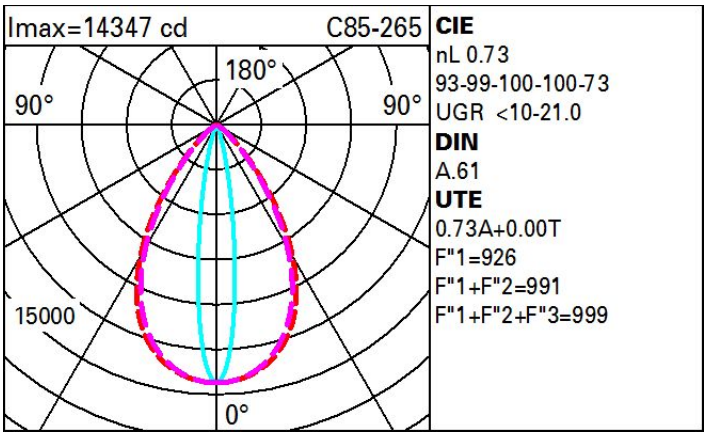
Polardiagramm