



Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: B577+L078

B577: Plafón 26W TC-DEL

**Código producto**B577: Plafón 26W TC-DEL **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Aparato de iluminación para situar en pared o techo. Marco frontal realizado en fundición de aluminio. Difusor de cristal texturizado, pintado internamente y dotado de una junta perimetral de EPDM. Cuerpo portacomponentes y tapa realizada en policarbonato, prensacables PG11. Tornillos empotrados cabeza allen de acero inoxidable.

Instalación

A pared o a techo.

Colores

Gris (15)

Montaje

a la pared

Equipo


Cableado situado en el interior de la luminaria y constituido por reactancia electrónica de baja pérdida 230V 50 Hz y clema de conexiones de tres polos con enchufe rápido, utiliza cables de silicona y filtro anti-interferencias.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	322.2	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	28	Pérdidas del transformador	2
Im de la fuente:	1800	[W]:	
W de la fuente:	26	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	11.5	Código de lámpara:	L078
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G24q-3
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	18.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	18	Código ZVEI:	TC-DEL
CRI:	85	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

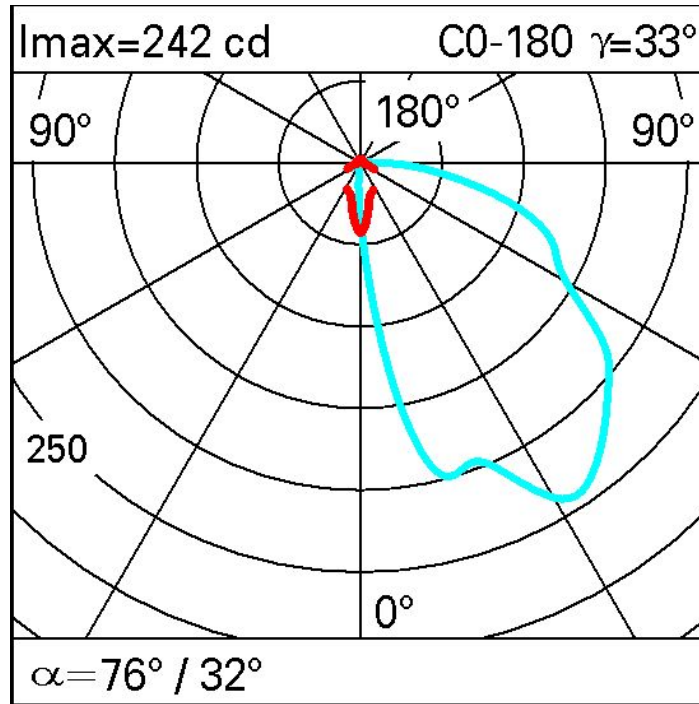

Isolux

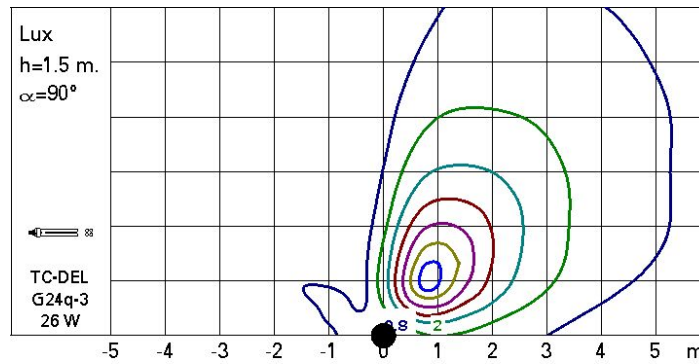


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1800 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3H	26.5	27.5	27.0	27.9	28.3	17.8	18.8	18.3	19.2	19.6
	4H	26.9	27.8	27.3	28.2	28.7	17.7	18.6	18.2	19.1	19.5
	6H	27.8	28.7	28.3	29.1	29.6	18.2	19.0	18.6	19.5	19.9
	8H	28.2	29.0	28.6	29.4	29.9	18.3	19.2	18.8	19.6	20.1
	12H	28.5	29.3	29.0	29.7	30.2	18.4	19.2	18.9	19.6	20.1
4H	2H	23.9	24.8	24.4	25.2	25.7	16.2	17.1	16.7	17.5	18.0
	3H	26.4	27.2	26.9	27.6	28.1	18.1	18.9	18.6	19.4	19.9
	4H	27.6	28.4	28.2	28.8	29.4	19.0	19.7	19.5	20.2	20.7
	6H	28.8	29.4	29.3	29.9	30.5	19.8	20.5	20.4	21.0	21.5
	8H	29.2	29.8	29.8	30.3	30.9	20.2	20.8	20.7	21.3	21.9
	12H	29.6	30.2	30.2	30.7	31.3	20.4	21.0	21.0	21.5	22.1
8H	4H	27.6	28.3	28.3	28.9	29.4	19.1	19.7	19.7	20.2	20.8
	6H	29.0	29.5	29.6	30.1	30.7	20.2	20.6	20.7	21.2	21.8
	8H	29.6	30.0	30.2	30.6	31.2	20.7	21.1	21.3	21.7	22.3
	12H	30.2	30.6	30.8	31.2	31.8	21.2	21.5	21.8	22.1	22.8
12H	4H	27.7	28.3	28.3	28.8	29.4	19.1	19.7	19.7	20.2	20.8
	6H	29.0	29.5	29.6	30.0	30.7	20.2	20.6	20.8	21.2	21.8
	8H	29.7	30.0	30.3	30.6	31.3	20.8	21.1	21.4	21.7	22.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.1 / -0.1		0.2 / -0.3						
		1.5H	0.2 / -0.2		0.6 / -0.8						
		2.0H	0.3 / -0.3		1.2 / -1.6						