

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: QL34

QL34: Minimal sección 2 x 5 LED - Wall Washer



Código producto

QL34: Minimal sección 2 x 5 LED - Wall Washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámparas LED, específica para iluminación vertical de las paredes. El sistema óptico patentado asegura una emisión homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria. LED de alto índice de rendimiento cromático.

Instalación

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)


0.28

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación; conexiones de tornillo




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	390	CRI (típico):	97
W de sistema:	12	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1000	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	10	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	32.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	95		

Polar

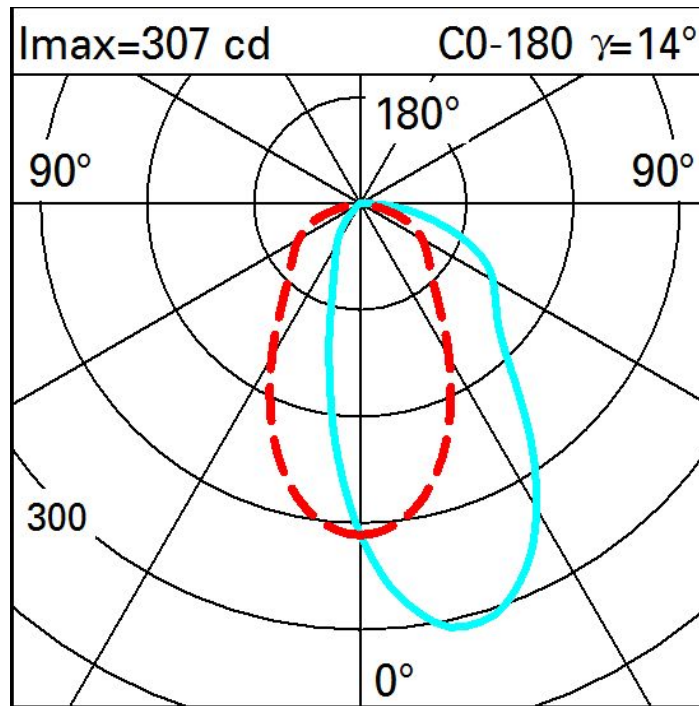

Iluminaciones

Lux										
Wall distance = 1m										
3										
	1.0	2	6	15	42	72	42	15	6	2
2	2	4	8	17	37	52	37	17	8	4
	2	4	7	16	30	39	30	16	7	4
1	2	4	7	13	21	26	21	13	7	4
	2	3	6	10	14	16	14	10	6	3
0										
	m	-2	-1	0	1	2	3			