

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P143

P143: Encastré sans cadre à 15 cellules - LED - Warm White spot



Référence produit

P143: Encastré sans cadre à 15 cellules - LED - Warm White spot **Attention ! Code abandonné**

Description technique

appareil miniaturisé à encastrer rectangulaire à 15 éléments optiques avec sources LED - optiques fixes - ouverture spot. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version minimale (sans cadre) pour montage plafond affleurant. Optiques haute définition en thermoplastique métallisé, intégrées vers l'arrière à un écran noir anti-éblouissement; la composition structurelle du système optique évite l'effet point de lumière, permet d'obtenir une distribution lumineuse définie et circulaire et détermine une émission à éblouissement contrôlé. Avec transformateur gradateur de tension électronique DALI relié à l'appareil. LED warm white.

Installation

à encastrer avec ressorts en fil d'acier sur adaptateur spécifique (compris) qui permet un montage plafond affleurant. Fixation adaptateur au faux plafond (ép. 12,5 mm) avec vis autotarauds; opérations successives de bouchage et lissage; introduction du corps de l'appareil et finitions esthétiques. Orifice de préparation 35 x 403

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

1.1

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

sur bloc d'alimentation avec connexions à raccord rapide


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2370	IRC:	90
W du système:	34	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3000	MacAdam Step:	3
W source:	30	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, 69.7 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	12°	Control:	DALI

Polaire

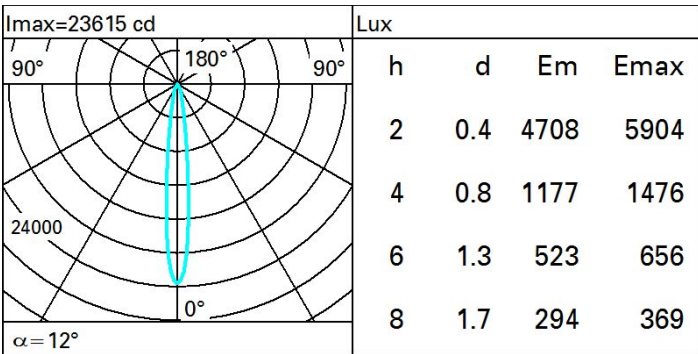

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	75	71	69	67	71	68	68	66	83
1.5	78	76	74	72	75	73	72	70	89
2.0	81	79	77	76	78	76	76	73	93
2.5	82	81	80	79	80	79	78	76	96
3.0	83	82	81	81	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	82	80	79	99
5.0	84	84	84	83	83	82	81	79	100

Courbe limite de luminance

