

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: R518.F6

R518.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo



Código producto

R518.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y aleta metalizada para garantizar una óptima iluminación vertical de arriba abajo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/transparente/cromo (F6)

Peso (Kg)


1.1

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	4242	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	36.1	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	5050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	32	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	117.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

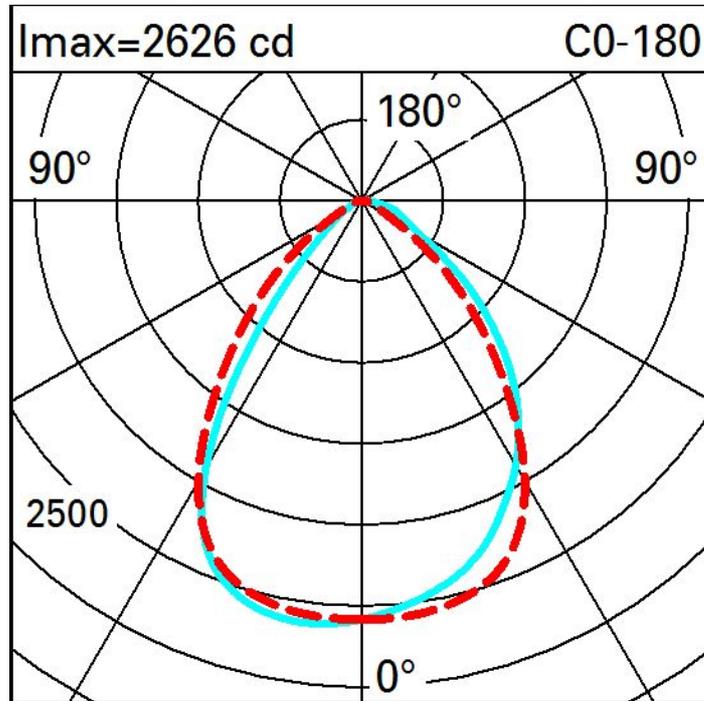

Illuminaciones

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		3	6	15	45	136	221	136	45	15	6	3	
2		4	10	28	99	274	404	274	99	28	10	4	
		7	20	58	139	248	307	248	139	58	20	7	
1		14	31	63	114	166	190	166	114	63	31	14	
		18	33	56	83	107	118	107	83	56	33	18	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						