

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RM34.F6

RM34.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 25.3W 2656lm - 3500K - CRI 90 - Weiß/Transparent/Chrom



Produktcode

RM34.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 25.3W 2656lm - 3500K - CRI 90 - Weiß/Transparent/Chrom

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3500K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

Gewicht (Kg)

1.15

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP54


on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	2656	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	25.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3200	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	105	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

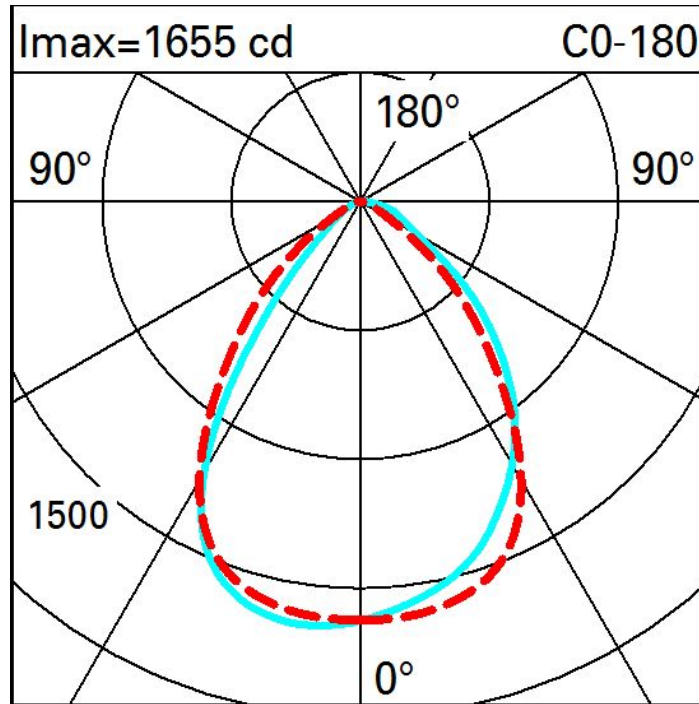

Beleuchtungen

