

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: R498.F6

R498.F6: Ø 96 mm - Neutral White - WW- DALI - 13.3W 1501lm - 4000K - Weiß/Transparent/Chrom

**Produktcode**

R498.F6: Ø 96 mm - Neutral White - WW- DALI - 13.3W 1501lm - 4000K - Weiß/Transparent/Chrom

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

Gewicht (Kg)

0.38

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20


IP54

on the visible part of
the product once installed

**Technische Daten**

Im System:	1501	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	13.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1900	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	11	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	112.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

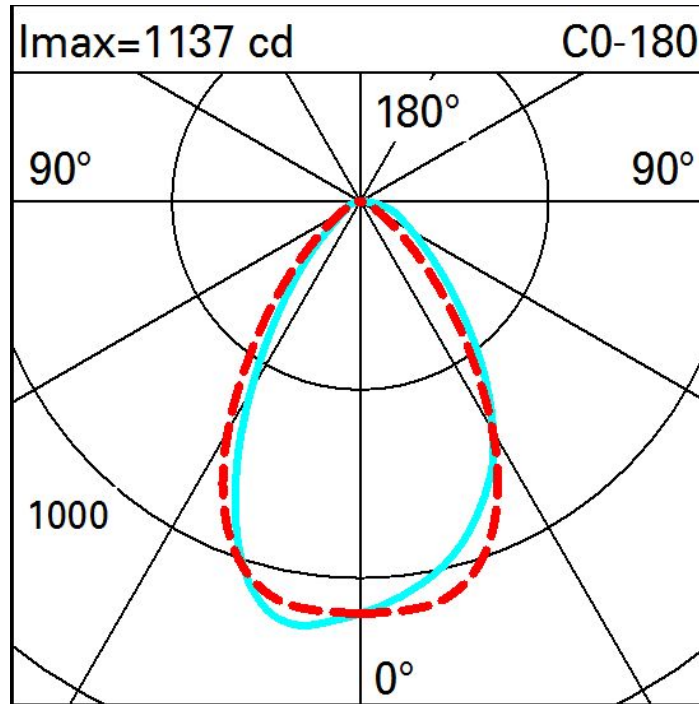

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	1	3	7	21	58	94	58	21	7	3	1												
2	2	4	10	30	79	120	79	30	10	4	2												
	2	6	15	40	80	106	80	40	15	6	2												
1	4	8	18	38	62	74	62	38	18	8	4												
	4	10	19	31	42	47	42	31	19	10	4												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																