



EB73: versione Top-Bend 16mm - Led Neutral white - High output - 24Vdc - L= 4004mm



Im di sistema:	3190	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	43.2	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	24
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	73.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	46	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	88	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 45°C.
CRI (minimo):	80	Corrente LED [mA]:	25
Temperatura colore [K]:	3800	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polare

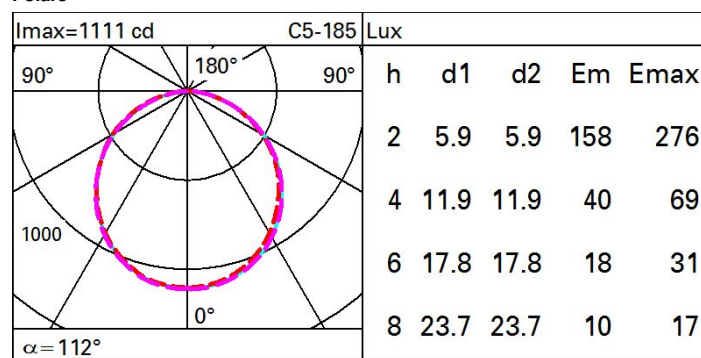

Isolux

