


Configuraciones productos: P649
P649: cuerpo medio - warm white - óptica up light wall washer



P649: cuerpo medio - warm white - óptica up light wall washer

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador DALI integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360º alrededor del eje vertical e inclinación de 90º respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

En raíl electrificado o en base

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

1.35

raíl trifásicolen el techo


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	2811	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	29.8	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	3850	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	27	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	94.3	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

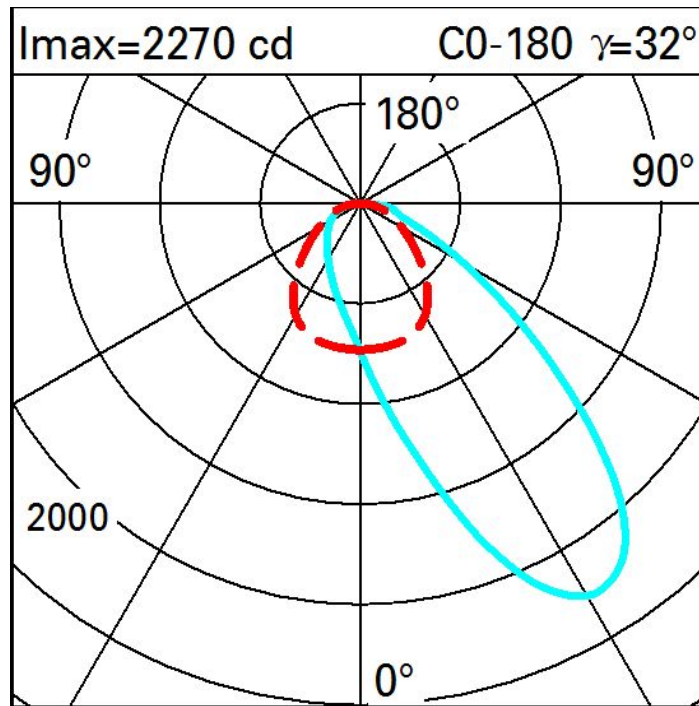

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	6	11	27	69	179	274	179	69	27	11	6												
2	8	19	50	152	396	573	396	152	50	19	8												
	12	27	69	175	326	411	326	175	69	27	12												
1	15	31	65	122	182	208	182	122	65	31	15												
	15	29	49	75	98	104	98	75	49	29	15												
0																							
	m	-2	-1			0				1	2	3											