

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: ET19

ET19: Projecteur avec étrier - LED Warm White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 25°

**Référence produit**

ET19: Projecteur avec étrier - LED Warm White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 25°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique Wall Washer. Composé d'un groupe optique, d'un étrier et d'un boîtier pour l'alimentation en aluminium moulé sous pression, avec verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système optique Opti Beam Lens comprend un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, sur plafond, sur mur.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)


Poids (Kg)

9.35

Câblage


Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	7068	MacAdam Step:	3
W du système:	86.9	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	11400	Code Lampe:	LED
W source:	78	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	81.3	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	2700	Control:	DALI-2

Polaire

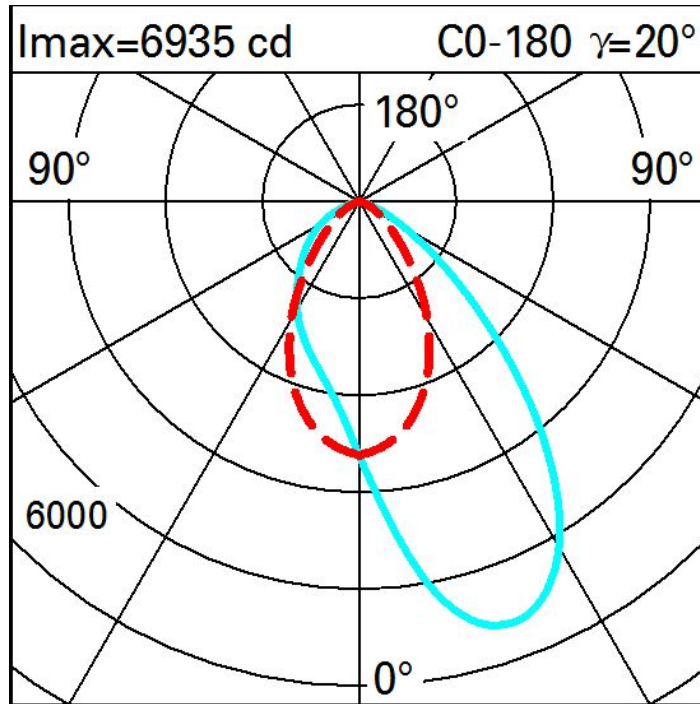

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3											
	0.7	3	14	47	104	131	96	37	10	2	0.5
2	11	27	64	138	235	307	287	156	60	22	8
	21	41	79	144	222	297	348	251	120	49	20
1	25	42	70	115	165	227	287	245	143	73	35
	24	38	59	85	113	153	197	194	143	86	45
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				