

Underscore Grazer

Design iGuzzini

iGuzzini


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: MM95+MXI7.01+MXI8.01

MM95: Module lumineux pour effet rasant - L 1054mm - LED Warm - alimentation DALI - Wall washer

MXI7.01: Profil structurel de support pour éclairage linéaire en niche - L 1000 - Blanc

MXI8.01: Profil structurel de support pour éclairage linéaire en niche - L 2000 - Blanc



Référence produit

MM95: Module lumineux pour effet rasant - L 1054mm - LED Warm - alimentation DALI - Wall washer **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Module lumineux à associer au profil structurel spécifique pour l'éclairage en pourtour de niche. Sources LED - Warm white - optiques Wall washer haute définition pour net effet rasant sur le mur. Structure en profilé d'aluminium extrudé à fonction dissipante - extrémités en matière thermoplastique - écran en PMMA transparent - filtre diffuseur en polycarbonate - lentilles des optiques en PMMA. Ballast gradable DALI intégré à la structure. Câblage passant - connecteurs aux extrémités pour branchements rapides en ligne continue. Fixation au profil principal sans outils. Filin de sécurité antichute en acier inox.

Installation

Fixation sans outils au profil principal - niche linéaire - à l'aide de ressort de compression en acier. Le produit est prévu pour l'assemblage aux profils MXI7 - MXI8 et aux éléments d'angle MXI9 - MXT3.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

1.84

Montage

en saillie au plafond


Câblage

Le produit est fourni avec ballast gradable DALI raccordé. Câblage passant facilité, avec connecteurs d'extrémités. Pour branchement de départ à la ligne principale : plaque avec borniers réf. MXT5. Pour branchements espacés en ligne : connecteurs réf. MXT6.

Remarque

Le câblage électrique numérique permet la gradation selon protocole DALI ou par bouton normalement ouvert (SWITCH DIM). Consulter la notice pour les branchements.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Référence produit

MXI7.01: Profil structurel de support pour éclairage linéaire en niche - L 1000 - Blanc **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Profil structurel L 1000, en aluminium extrudé finition blanche. Le produit permet d'obtenir une goulotte de pourtour spécifique pour logement des modules lumineux du système Underscore Grazer, en évitant la réalisation de structures dédiées en plaques de plâtre. Utilisé avec l'angle interne (réf. MXI9) ou externe (réf. MXT3), il permet d'épouser la forme des murs en créant une régie lumineuse de pourtour sans interruptions. Le profil est fourni avec des éléments d'assemblage à d'autres profils ou angles et des gabarits anti-déformation.

Installation

Installation du profil sur mur avec vis et chevilles à expansion (non comprises). Utilisation des gabarits anti-déformation et fixation des panneaux en plaque de plâtre. Éventuelles opérations de rebouchage et de finition dans la zone de raccordement profil-plaque de plâtre.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

2.6

Montage

en saillie au plafond

Remarque

Il est conseillé d'utiliser les gabarits fournis pour éviter les déformations du profil lors de la fixation des panneaux en plaque de plâtre.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




Référence produit

MXI8.01: Profil structurel de support pour éclairage linéaire en niche - L 2000 - Blanc **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Profil structurel L 2000, en aluminium extrudé finition blanche. Le produit permet d'obtenir une goulotte de pourtour spécifique pour logement des modules lumineux du système Underscore Grazer, en évitant la réalisation de structures dédiées en plaques de plâtre. Utilisé avec l'angle interne (réf. MXI9) ou externe (réf. MXT3), il permet d'épouser la forme des murs en créant une régie lumineuse de pourtour sans interruptions. Le profil est fourni avec des éléments d'assemblage à d'autres profils ou angles et des gabarits anti-déformation.



Installation

Installation du profil sur mur avec vis et chevilles à expansion (non comprises). Utilisation des gabarits anti-déformation et fixation des panneaux en plaque de plâtre. Éventuelles opérations de rebouchage et de finition dans la zone de raccordement profil-plaque de plâtre.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

5.1

Montage

en saillie au plafond

Remarque

Il est conseillé d'utiliser les gabarits fournis pour éviter les déformations du profil lors de la fixation des panneaux en plaque de plâtre.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

Données techniques

lm du système: 2014

W du système: 25.8

lm source: 3300

W source: 22

Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): 78.1

lm en mode secours: -

Flux total émis à un angle de 90° ou plus [lm]: 1

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 61

IRC: 80

Température de couleur [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Durée de vie LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Code Lampe: LED


Nombre de lampes par groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes optiques: 1

Control: DALI

Polaire

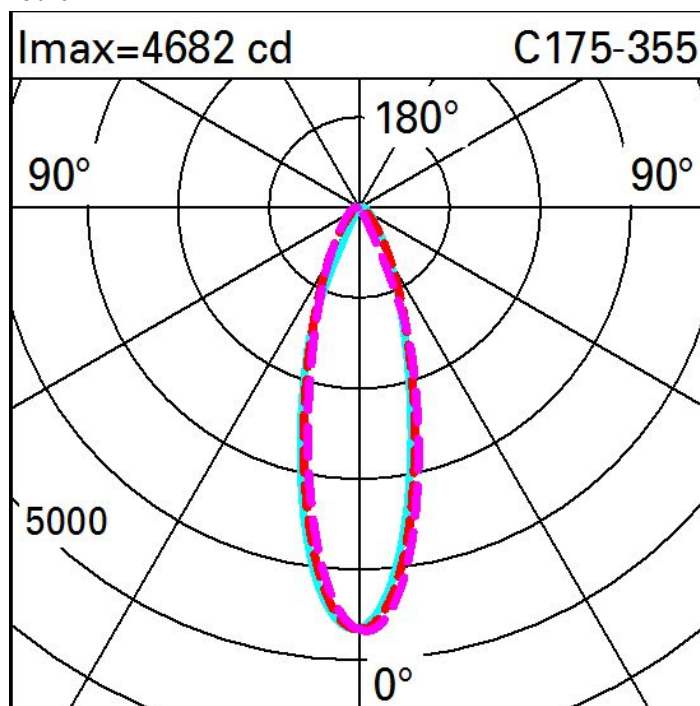

Eclairéments

