



Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: P017

P017: 600x600 - neutral White - luz general - DALI



Código producto

P017: 600x600 - neutral White - luz general - DALI **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable para instalación en falsos techos modulares 600x600 mm o en cartón yeso como accesorio con pedido por separado, con emisión directa para el uso de lámparas led neutral white 4000K. Cuerpo óptico de material termoplástico con apantallamiento difusor de metacrilato satinado para luz general. Luminaria equipada con componentes DALI.

Instalación

Empotrable para instalación en falsos techos modulares 600x600 o en cartón yeso utilizando el marco accesorio con pedido por separado

Colores

Blanco (01)

Montaje

empotrable en el techo/la pared

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema: 3519.6

W de sistema: 32.4

Im de la fuente: 4400

W de la fuente: 27

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 108.6

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 80

[%]:

CRI: 80

Temperatura de color [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Life time (vida útil) LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Pérdidas del transformador 5.4

[W]:

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI

Polar

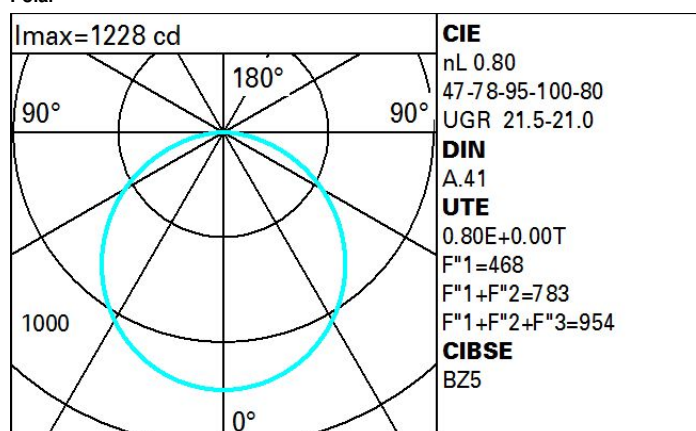

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	52	44	38	33	42	37	36	31	39
1.0	58	50	44	39	48	43	42	37	46
1.5	66	59	54	50	58	53	52	47	59
2.0	71	65	61	57	64	60	59	54	68
2.5	74	69	66	62	68	64	63	59	73
3.0	76	72	69	66	70	68	66	62	78
4.0	79	75	73	70	74	71	70	66	83
5.0	80	77	75	73	76	74	72	69	86

Curva límite de luminancia

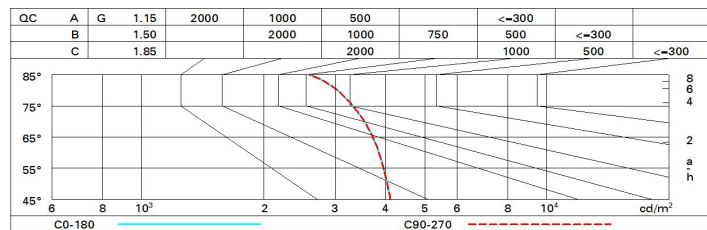


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 4400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	17.5	18.7	17.8	19.0	19.3	17.5	18.7	17.8	19.0	19.3
	3H	19.1	20.2	19.4	20.5	20.8	18.0	19.1	18.3	19.4	19.7
	4H	19.7	20.8	20.1	21.1	21.4	18.2	19.2	18.5	19.5	19.9
	6H	20.2	21.2	20.6	21.5	21.9	18.3	19.2	18.6	19.6	19.9
	8H	20.4	21.3	20.8	21.6	22.0	18.3	19.2	18.7	19.5	19.9
	12H	20.5	21.4	20.9	21.7	22.1	18.3	19.1	18.6	19.5	19.9
4H	2H	18.2	19.2	18.5	19.5	19.9	19.7	20.8	20.1	21.1	21.4
	3H	20.0	20.9	20.4	21.2	21.6	20.4	21.3	20.8	21.6	22.0
	4H	20.7	21.5	21.1	21.9	22.3	20.7	21.5	21.1	21.9	22.3
	6H	21.3	22.0	21.8	22.4	22.9	20.9	21.6	21.4	22.0	22.5
	8H	21.5	22.2	22.0	22.6	23.0	21.0	21.6	21.5	22.1	22.5
	12H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.2	21.0	21.6	21.5	22.0	22.5
8H	4H	21.0	21.6	21.5	22.1	22.5	21.5	22.2	22.0	22.6	23.0
	6H	21.8	22.3	22.2	22.8	23.2	21.9	22.4	22.4	22.9	23.4
	8H	22.1	22.5	22.5	23.0	23.5	22.1	22.5	22.5	23.0	23.5
	12H	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7	22.2	22.6	22.7	23.0	23.6
12H	4H	21.0	21.6	21.5	22.0	22.5	21.7	22.3	22.1	22.7	23.2
	6H	21.8	22.3	22.3	22.8	23.3	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5
	8H	22.2	22.6	22.7	23.0	23.6	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.2 / -0.3					0.2 / -0.3				
	2.0H	0.4 / -0.5					0.4 / -0.5				