

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2020

Produktkonfiguration: 6335+L080
6335:



Produktcode

6335: **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte zur Bestückung mit Halogenlampen. Der Leuchtenkörper besteht aus Aluminiumdruckguss, der Reflektor aus Aluminium. Die Leuchte verfügt über ein mit dem Leuchtenkörper verbundenes Gelenk, mit dem er sich um 305° um die vertikale Achse und um 90° senkrecht zur horizontalen Achse schwenken lässt. Cerchio lässt sich an der Stromschiene Limelight anbringen.

Installation

An Stromschiene Mini Limelight.


Farben

Grau (15)

Montage

niedervoltpendelleuchte für stromschienensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1027	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	50	Maximale Lichtstärke [cd]:	1100
Im Lichtquelle:	1027	Verlustleistung	0
W Lichtquelle:	50	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	20,5	Eingangsspannung [V]:	12
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	L080
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Fassungstype:	GU5,3
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	58°	ZVEI-Code:	QR-CBC 51
CRI:	100	Anzahl Leuchtengehäuse:	1


Polardiagramm

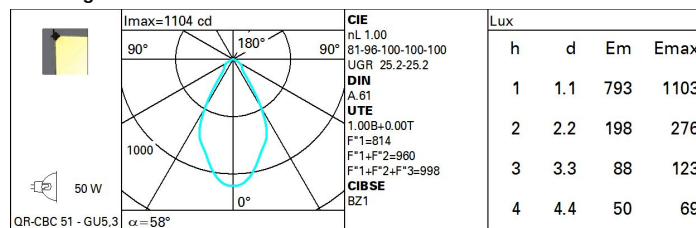

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	82	75	70	67	74	70	69	65	65
1.0	87	81	76	73	80	76	75	71	71
1.5	94	89	86	83	88	85	84	80	80
2.0	98	95	92	89	93	90	89	86	86
2.5	101	98	95	93	96	94	93	89	89
3.0	102	100	98	96	98	97	95	92	92
4.0	104	102	101	99	100	99	98	95	95
5.0	105	104	102	101	102	101	99	96	96

Söllner-Diagramm

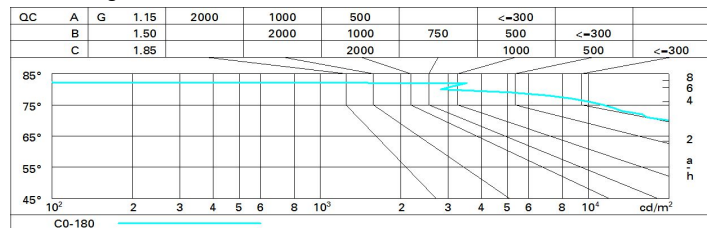

UGR-Diagramm

Photometric curve code: L0800000.080										
Uncorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:										
ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x										
y										
2H	2H	24.8	25.6	25.1	25.9	26.1	24.8	25.6	25.1	25.9
	3H	25.0	25.8	25.4	26.0	26.3	25.1	25.8	25.4	26.1
	4H	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3	25.1	25.8	25.4	26.1
	6H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.2	25.0	25.6	25.4	26.0
	8H	24.9	25.5	25.3	25.8	26.2	25.0	25.6	25.4	25.9
	12H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.1	24.9	25.5	25.3	25.9
4H	2H	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	25.0	25.7	25.4	26.0
	3H	25.3	25.9	25.7	26.2	26.6	25.3	25.9	25.7	26.2
	4H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.6	25.3	25.8	25.7	26.2
	6H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.5	25.2	25.7	25.7	26.1
	8H	25.2	25.6	25.6	26.0	26.4	25.2	25.6	25.6	26.0
	12H	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	25.2	25.5	25.6	26.0
8H	4H	25.2	25.6	25.6	26.0	26.5	25.2	25.6	25.6	26.0
	6H	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	25.1	25.5	25.6	25.9
	8H	25.1	25.4	25.6	25.8	26.3	25.1	25.4	25.6	25.8
	12H	25.0	25.3	25.6	25.8	26.3	25.1	25.3	25.6	25.8
12H	4H	25.2	25.5	25.6	26.0	26.4	25.1	25.5	25.6	25.9
	6H	25.1	25.4	25.6	25.8	26.3	25.1	25.4	25.6	25.8
	8H	25.1	25.3	25.6	25.8	26.3	25.0	25.3	25.6	25.8
Variations with the observer position at spacing:										
S =	1.0H		1.3	/	-0.6		1.3	/	-0.6	
	1.5H		2.4	/	-2.1		2.4	/	-2.1	
	2.0H		3.8	/	-5.0		3.8	/	-5.0	