

Deep Minimal



Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: P940

P940: Deep Minimal - 2 éléments - LED CoB warm - faisceau flood - gradable DALI



Référence produit

P940: Deep Minimal - 2 éléments - LED CoB warm - faisceau flood - gradable DALI **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil encastrable à deux éléments pour sources LED. Version minimal (frameless) sans collerette de butée. Cadre structurel en tôle d'acier profilée, prévu pour l'adaptateur fourni, spécifique pour application à ras de plafond. Groupes cardaniques à double orientation en aluminium moulé sous pression, positionnés en retrait par rapport au plan d'installation pour assurer un confort visuel élevé. Inclinaison $\pm 30^\circ$ par rapport aux axes horizontal et vertical. Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, conçus pour optimiser l'élimination de la chaleur. Réflecteurs hautes performances en aluminium - ouverture flood. Sources LED warm white à indice de rendu des couleurs élevé. Chaque groupe lampe présente un verre de protection. Unités d'alimentation gradables DALI comprises.

Installation

Encastré sur faux-plafonds d'épaisseur 12,5 mm. Adaptateur en aluminium prévu pour les opérations de rebouchage, lissage et finition du faux-plafond avant mise en place de l'appareil encastrable. Ressorts de fixation en fil d'acier. Ouverture de préparation 173 x 331.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Montage

encastré au plafond

Câblage

Fourni avec groupes d'alimentation gradables DALI branchés à l'appareil. Câblage vers réseau sur le bornier du driver. Consulter les dimensions hors tout du logement d'installation sur la notice.

Remarque

Accessoires disponibles : réfracteur pour distribution elliptique du flux - réflecteurs interchangeables - adaptateur pour installation sur faux-plafonds d'épaisseur 15 mm.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP23

Sur la partie visible
du produit une fois installé



Données techniques

Im du système:	4793.4	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	62.6	MacAdam Step:	3
Im source:	3000	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	27	Pertes de l'alimentation [W]:	4.3
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	76.6	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Nombre de groupes optiques:	2
Angle d'ouverture [°]:	38°	Control:	DALI
IRC:	90		

Polaire

Imax=5070 cd	CIE nL 0.80 99-100-100-100-80 UGR 12.4-12.4 DIN A.61 UTE 0.80A+0.00T F*1=987 F*1+F*2=998 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<500 cd/m² at 65° BZ1	Lux			
		h	d	Em	Emax
		2	1.4	1018	1257
		4	2.8	254	314
		6	4.1	113	140
$\alpha = 38^\circ$		8	5.5	64	79

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	75	72	69	67	71	69	68	66	82
1.5	79	76	74	73	75	73	73	70	88
2.0	81	79	78	77	78	77	76	74	92
2.5	83	81	80	79	80	79	78	76	95
3.0	84	83	82	81	82	81	80	78	97
4.0	85	84	84	83	83	82	81	79	99
5.0	85	85	84	84	83	83	82	80	100

Courbe limite de luminance

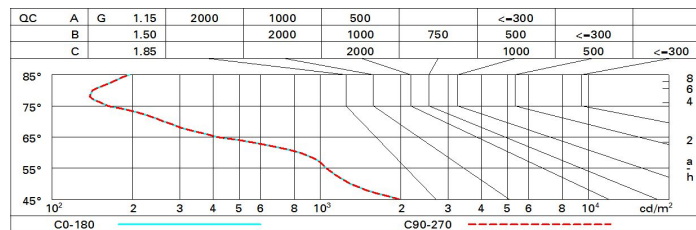


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1
	3H	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0
	4H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	6H	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8
	8H	12.7	13.1	13.0	13.5	13.8	12.7	13.1	13.1	13.5	13.8
	12H	12.6	13.1	13.0	13.4	13.8	12.7	13.1	13.0	13.4	13.8
4H	2H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	3H	12.7	13.1	13.0	13.4	13.8	12.7	13.1	13.0	13.4	13.8
	4H	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7
	6H	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6
	8H	12.4	12.7	12.9	13.2	13.6	12.4	12.7	12.9	13.2	13.6
	12H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.6	12.4	12.7	12.8	13.1	13.6
8H	4H	12.4	12.7	12.9	13.2	13.6	12.4	12.7	12.9	13.2	13.6
	6H	12.3	12.6	12.8	13.0	13.5	12.3	12.6	12.8	13.0	13.5
	8H	12.3	12.5	12.8	13.0	13.5	12.3	12.5	12.8	13.0	13.5
	12H	12.2	12.4	12.7	12.9	13.4	12.2	12.4	12.7	12.9	13.4
12H	4H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.6	12.4	12.7	12.8	13.1	13.6
	6H	12.3	12.5	12.8	13.0	13.5	12.3	12.5	12.8	13.0	13.5
	8H	12.2	12.4	12.7	12.9	13.4	12.2	12.4	12.7	12.9	13.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.7 / -12.8					5.7 / -12.8				
	1.5H	8.5 / -14.7					8.5 / -14.7				
	2.0H	10.5 / -17.4					10.5 / -17.4				