Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QL58
QL58: Minimal secciones 2 x 5 LED - Wall Washer - LGC

Código producto
QL58: Minimal secciones 2 x 5 LED - Wall Washer - LGC

Descripción
Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámparas LED, específica para iluminación vertical de las paredes. El sistema óptico patentado asegura una emisión homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. El marco de policarbonato negro se ha diseñado para atenuar sensiblemente el efecto de deslumbramiento longitudinal y garantizar la máxima uniformidad luminosa sobre la pared. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Recuperador de flujo / reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura. Incluye una unidad de alimentación regulable DALI conectada a la luminaria. LED de alto índice de rendimiento cromático.



Instalación
Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores	**Peso (Kg)**
Negro (04)	0.55

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
en caja de alimentación; conexiones de tornillo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP43 En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

lm de sistema:	527
W de sistema:	24.5
lm de la fuente:	1700
W de la fuente:	21
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	21.5
lm en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	31
CRI (mínimo):	95

CRI (típico):	97
Temperatura de color [K]:	2700
MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Control:	DALI-2

Polar

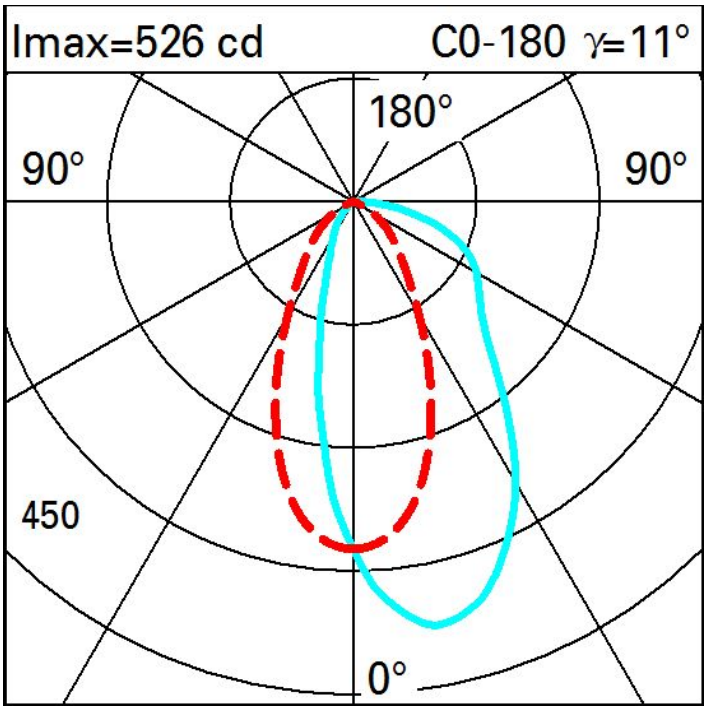
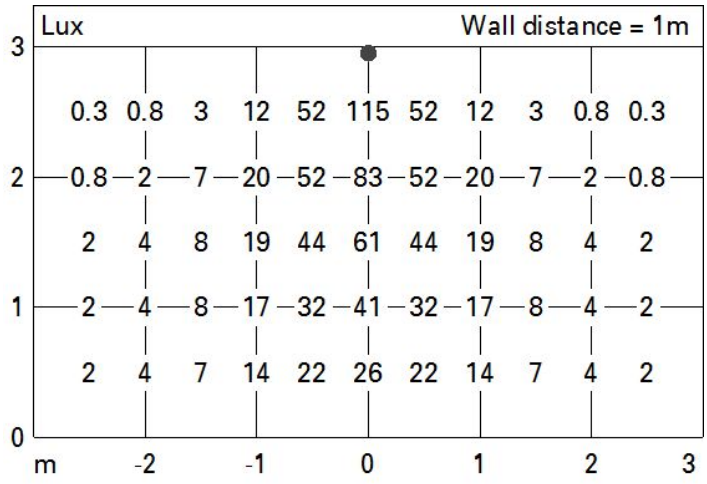
Iluminaciones