


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: 7039

7039: Plafoniera a parete/soffitto - taglia grande -Led Warm White - con alimentatore elettronico 200÷240Vac - Ottica luce generale



Codice prodotto

7039: Plafoniera a parete/soffitto - taglia grande -Led Warm White - con alimentatore elettronico 200÷240Vac - Ottica luce generale

Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica

Plafoniera per illuminazione di esterni residenziali finalizzata all'impiego di sorgenti luminose a LED. L'apparecchio è costituito da uno schermo diffusore in vetro stampato e verniciato internamente, fissato sul piatto di supporto in policarbonato mediante una cornice esterna in alluminio pressofuso con verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Guarnizione in silicone (priva di zolfo) frapposta tra schermo e piatto. Completo di circuito multiled di potenza in colore Warm White 3100K fissato su piastra di supporto in alluminio anodizzato. Il vano contenente Led ha il grado di protezione IP55. Dotato di passacavo a membrana per il passaggio del cavo di alimentazione. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

A parete o a soffitto tramite tasselli da muro

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio/Nero (74)

Montaggio

a parete

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico IP67, 200÷240Vac ±10%, 50/60Hz e doppio doppio connettore a innesto rapido idoneo per cavi 2x4mm².

Note

Prodotto completo di lampada a Led


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	479	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	11	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	750	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.7	Perdite dell'alimentatore	2.3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	43.5	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	57	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Codice ZVEL:	LED
CRI (minimo):	80	Numero di vani ottici:	1
		Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

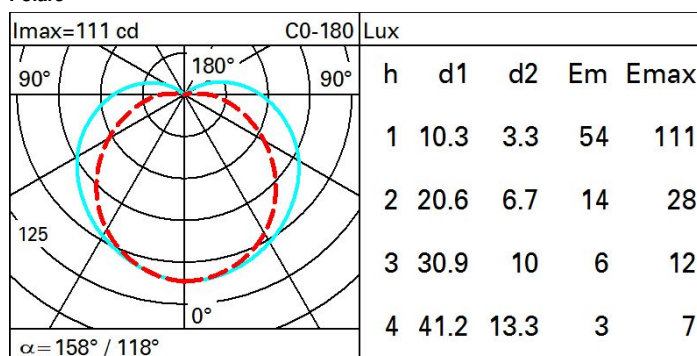

Isolux

