Agorà

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: S182
S182: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 70 - Alimentation intégrée - Optique A60 - Ta 40°

Référence produit
S182: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 70 - Alimentation intégrée - Optique A60 - Ta 40° **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique A60 Composé d'un groupe optique et d'un boîtier pour le bloc d'alimentation en aluminium moulé sous pression, d'un étrier en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques routières présente un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation
Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât



Coloris
Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)
9.35

Montage
applique murale|en saillie au plafond|posé sur le sol

Câblage
Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK08 IP66

Données techniques

Im du système:	5130
W du système:	40.3
Im source:	-
W source:	-
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	127.3
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
IRC (minimum):	70
Température de couleur [K]:	2200
MacAdam Step:	3
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Durée de vie LED 2:	98,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	43 A / 260 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 6 appareils B16A: 10 appareils C10A: 10 appareils C16A: 17 appareils
Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différenciel
Control:	DALI-2

Polaire

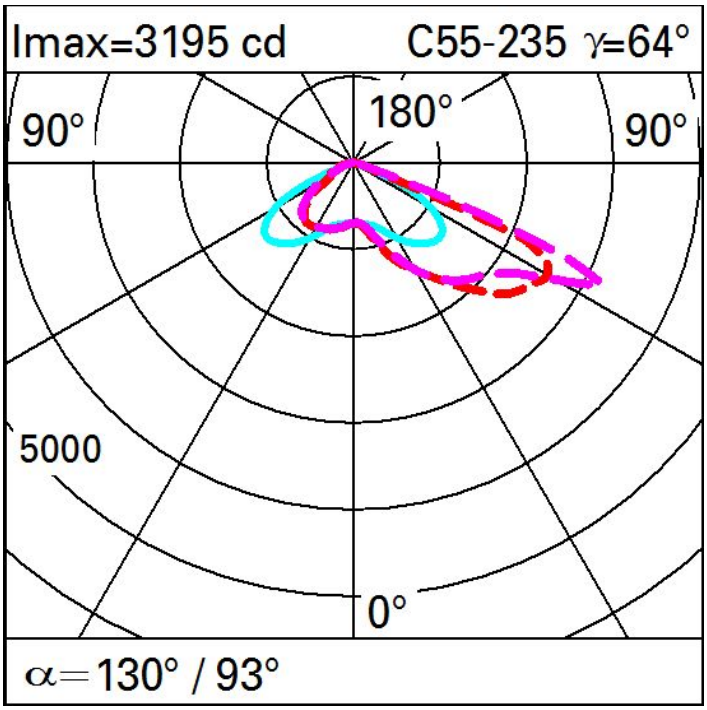

Isolux

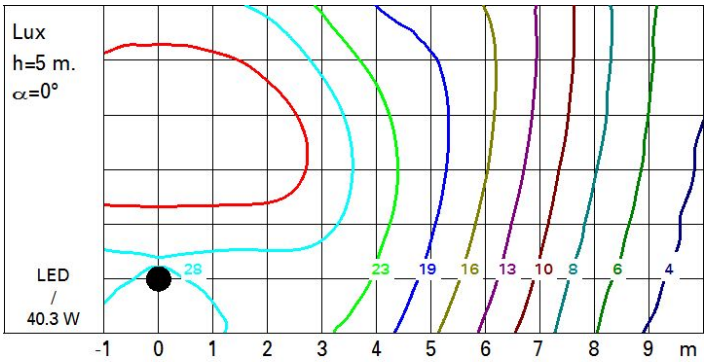
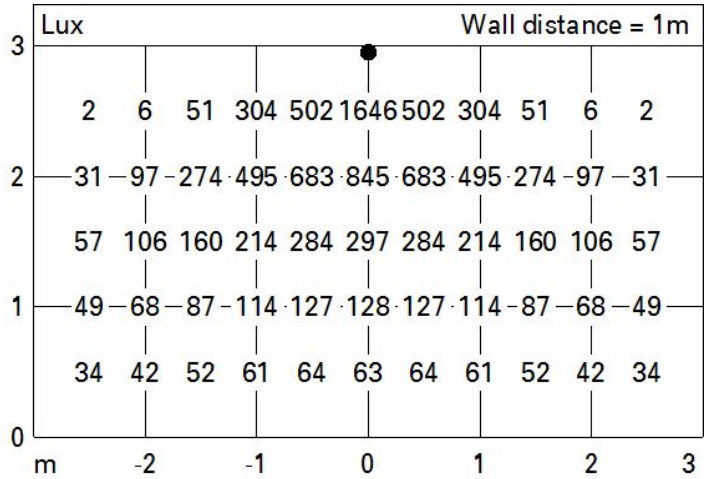
Eclairements