



E603: version Side-Bend 10mm - LED Neutral white - 24Vdc - L= 604mm



Im du système:	296	Durée de vie LED 1:	69,000h - L70 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	4	Durée de vie LED 2:	69,000h - L70 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	-	Voltage [V]:	24
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	73.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEL:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	54	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 45°C.
IRC (minimum):	80	LED Courant [mA]:	14
Température de couleur [K]:	3700	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polaire

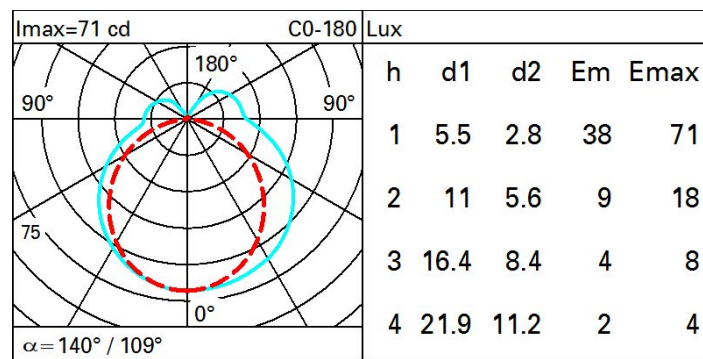

Isolux

