

Configuration du produit: QL71

QL71: Ø1157mm - Warm White - Opale - DALI



QL71: Ø1157mm - Warm White - Opale - DALI

Appareil rond pour installation sur plafond avec possibilité d'installation encastrée et en suspension à l'aide d'un accessoire à commander séparément. Emission directe prévue pour l'utilisation de sources LED Warm White 3000K. Le groupe optique se compose d'une collerette en aluminium extrudé peint, d'un écran diffusant en méthacrylate satiné pour émission éclairage général et d'un fond de fermeture en tôle. Le driver est logé dans la partie supérieure du produit.

Sur plafond Encastré ou en suspension avec accessoire à commander séparément


Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

applique murale en saillie au plafond

Le produit comprend les composants électroniques. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène. (câbles ne contenant pas de matériaux halogénés et qui, en cas d'incendie, n'émettent pas de gaz toxiques ni de gaz corrosifs et génèrent une faible quantité de fumées opaques)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

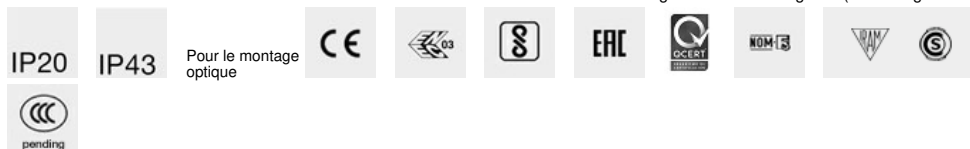

Im du système:	21483	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	167.6	MacAdam Step:	3
Im source:	27900	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	156	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	128.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Imax=7465 cd

CIE

nL 0.77

47-78-95-100-77

UGR 23.4-22.9

DIN

A.41

UTE

0.77E+0.00T

F"1=468

F"1+F"2=782

F"1+F"2+F"3=953

7500

90°

180°

0°