


Dernière mise à jour des informations: Février 2025

Configuration du produit: RG39

RG39: Tecnica Evo suspension - corps Ø117 - DALI

**Référence produit**

RG39: Tecnica Evo suspension - corps Ø117 - DALI

Description technique

Appareil d'éclairage de type suspension avec adaptateur pour installation sur rail électrique DALI. Source LED à fort indice de rendu de couleur. Corps éclairant en aluminium moulé sous pression. Système optique avec réflecteur en aluminium anti-rayures à hautes performances P.V.D. (Physical Vapour Deposition) permettant d'obtenir un excellent rapport d'efficacité lumineuse. Système de suspension équilibré avec double filin en acier et système de réglage. Fourni avec blocages mécaniques de l'orientation ; les mouvements de rotation et inclinaison peuvent être bloqués afin de garantir une orientation précise de la lumière, même une fois installé et pendant les interventions d'entretien. Unité d'alimentation gradable DALI intégrée. Prêt pour logement des accessoires optiques communs à la gamme Tecnica Evo. La disponibilité de réflecteurs interchangeables accessoires permet de varier l'angle d'émission en fonction des nécessités, même après l'installation initiale.

Installation

Installation sur rail électrique.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

1.47

Montage

rail dali

Câblage

Alimentation gradable DALI intégrée.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP40

Pour le montage
optique**Données techniques**

Im du système:	4334	IRC (minimum):	90
W du système:	38.2	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	4660	MacAdam Step:	2
W source:	34	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, 113.5 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	93	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	42°	Control:	DALI-2

Polaire

Imax=8679 cd		CIE		Lux			
h	d	Em	Emax				
2	1.6	1702	2170				
4	3.1	425	542				
6	4.7	189	241				
8	6.3	106	136				

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	83	79	76	73	78	75	75	72	77
1.0	87	83	80	78	82	79	79	76	82
1.5	92	89	86	84	87	85	84	82	88
2.0	94	92	90	89	91	89	88	86	92
2.5	96	95	93	92	93	92	91	88	95
3.0	97	96	95	94	95	94	93	90	97
4.0	99	98	97	96	96	96	94	92	99
5.0	99	99	98	98	97	97	95	93	100

Courbe limite de luminance

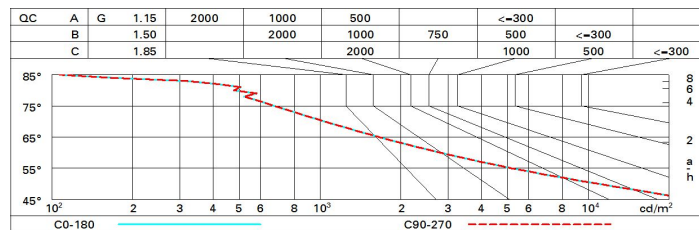


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 4000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	15.9	10.5	10.2	10.8	17.0	15.9	10.5	10.2	10.8
	3H	15.8	10.3	10.1	10.6	16.9	15.8	10.3	10.1	10.6
	4H	15.7	10.2	10.0	10.5	16.8	15.7	10.2	10.0	10.5
	6H	15.6	10.1	10.0	10.4	16.7	15.6	10.1	10.0	10.4
	8H	15.6	10.0	10.0	10.4	16.7	15.6	10.0	10.0	10.4
	12H	15.6	10.0	15.9	10.3	16.7	15.6	10.0	15.9	10.3
4H	2H	15.7	10.2	10.0	10.5	16.8	15.7	10.2	10.0	10.5
	3H	15.6	10.0	15.9	10.3	16.7	15.6	10.0	15.9	10.3
	4H	15.5	15.9	15.9	10.2	16.6	15.5	15.9	15.9	10.2
	6H	15.4	15.7	15.8	10.1	16.5	15.4	15.7	15.8	10.1
	8H	15.3	15.7	15.8	10.1	16.5	15.3	15.7	15.8	10.1
	12H	15.3	15.6	15.8	10.0	16.5	15.3	15.6	15.8	10.0
8H	4H	15.3	15.7	15.8	10.1	16.5	15.3	15.7	15.8	10.1
	6H	15.3	15.5	15.7	10.0	16.4	15.3	15.5	15.7	10.0
	8H	15.2	15.4	15.7	15.9	16.4	15.2	15.4	15.7	15.9
	12H	15.2	15.3	15.7	15.8	16.3	15.2	15.3	15.7	15.8
12H	4H	15.3	15.6	15.8	10.0	16.5	15.3	15.6	15.8	10.0
	6H	15.2	15.4	15.7	15.9	16.4	15.2	15.4	15.7	15.9
	8H	15.2	15.3	15.7	15.8	16.3	15.2	15.3	15.7	15.8
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.9 / -10.8				4.9 / -10.8			
		1.5H	7.6 / -14.7				7.6 / -14.7			
		2.0H	9.6 / -16.7				9.6 / -16.7			