

Ellipse



Design Luigi Massoni

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

Produktkonfiguration: 7033

7033: Wand-/Deckenleuchte - kleine Größe - LED Neutral White - mit elektronischem Vorschaltgerät 200 ÷ 240 Vac - Optik für allgemeines Licht

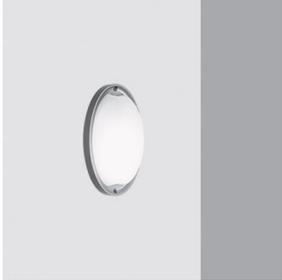

Produktcode

7033: Wand-/Deckenleuchte - kleine Größe - LED Neutral White - mit elektronischem Vorschaltgerät 200 ÷ 240 Vac - Optik für allgemeines Licht **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Deckenleuchte zur Beleuchtung von Außenbereichen in Wohngebieten, zur Verwendung mit LED-Lichtquellen vorgesehen. Die Leuchte besteht aus einem Diffusorschirm aus innen lackiertem Pressglas, der mithilfe eines Außenrahmens aus Aluminiumdruckguss mit Flüssigacryllackierung für hohen Widerstand gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen an der Halterungsplatte aus Polycarbonat befestigt ist. Zwischen Schirm und Platte befindet sich eine (schwefelfreie) Silikondichtung. Die Leuchte ist mit einem Multiled>Laststromkreis in der Farbe Neutral White 4200 K ausgestattet, der an der Halterungsplatte aus eloxiertem Aluminium befestigt ist. Das Gehäuse, in dem sich die LED befinden, hat den Schutzgrad IP55. Ausgestattet mit Membrankabelführung für das Stromversorgungskabel. Alle verwendeten Außenschrauben sind aus A2-Edelstahl. Die technischen Eigenschaften der Leuchten entsprechen den Richtlinien EN 60598-1 und den einschlägigen Vorschriften.

Installation

Zur Anbringung an der Wand oder an der Decke mit Mauerdübeln

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau/Schwarz (74)

Montage

Wandanbauleuchte

Verkabelung

Stromversorgungseinheit mit elektronischem Vorschaltgerät IP67, 200 ÷ 240 Vac ±10 %, 50/60 Hz und doppeltem Schnellanschlussverbinder für Kabel zu 2 x 4 mm².

Anmerkungen

Die LED-Lampe wird mit dem Produkt mitgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	262	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	5.4	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	410	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	4.3	Verlustleistung	1.1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	48.5	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	31	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 64 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
CRI (minimum):	80	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm

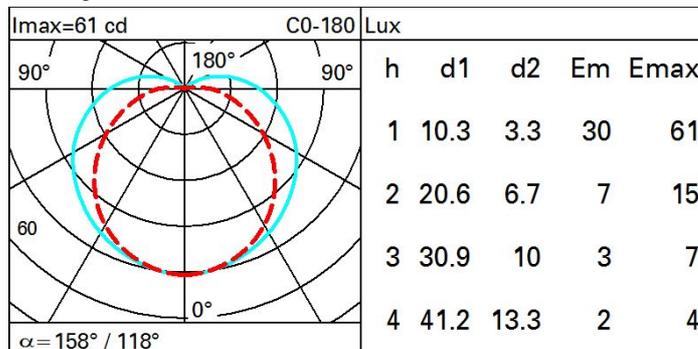

Isolux

